


ACCESSORI E INSONORIZZANTI

insonorizzanti termici e acustici

Aplomb 22

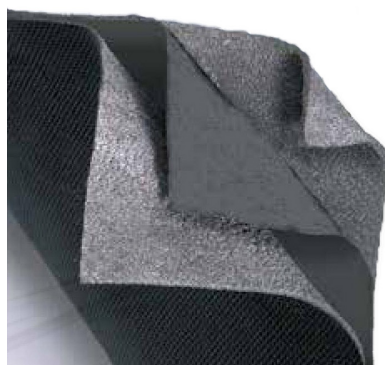

Composizione:

- strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film nero gofrato, spessore 3 mm
- lamina di piombo spessore 0,35 mm, peso 4 kg/m²
- strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film nero gofrato, spessore 3 mm

Dimensioni: in lastre da 1,00 x 3,00 m



Imballo: arrotolato in cartone (0,20 x 0,20 x 1,00 m)

Applicazioni: sottopavimento e in pareti di costruzioni civili. È usato ove si vuole impedire al rumore di entrare o uscire in un determinato ambiente (soprattutto onde a bassa frequenza)

Indice di valutazione: riferito alla curva campione a 500 Hz, calcolato nella banda compresa tra le frequenze di 100 e 3150 Hz (ISO 140/3, ISO 717/1):

R_w = 24 dB

Prezzo €/mq

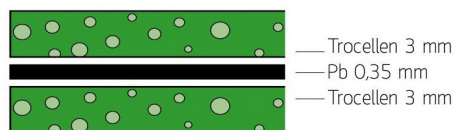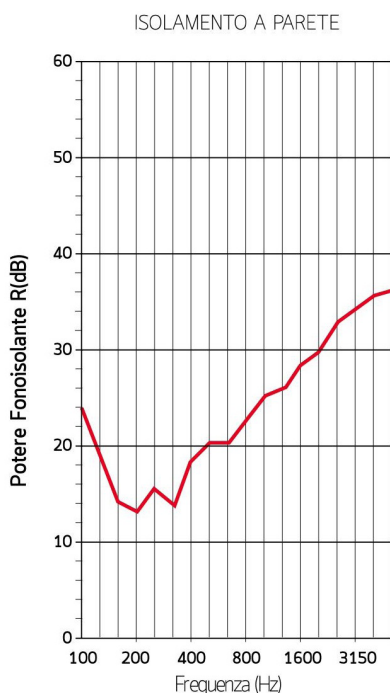

Aplomb AL/CL 1

Composizione:

- strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film metallizzato gofrato, Classe 1, spessore 3 mm
- lamina di piombo spessore 0,35 mm, peso 4 kg/m²
- strato di polietilene espanso (antivibrante), Classe 1, spessore 6 mm

Dimensioni: in lastre da 1,00 x 1,50 m

Imballo: a vista

Applicazioni: utilizzato per l'insonorizzazione di tubi, pareti e cabine (quando è richiesto un prodotto di Classe 1)

Prezzo €/mq

