

# VENTILAZIONE RESIDENZIALE

estrattori da parete

## X-MART/X-MART INOX



Estrattore da bagno

- Materiale plastico
- Luce pilota di funzionamento
- Sistema esclusivo di montaggio rapido senza viti
- Frontalino estraibile senza viti
- Valvola di non ritorno inclusa
- Tensione 220-240V 50/60Hz
- Protezione IP-X4, isolamento Classe B

### Versioni

STANDARD Funzionamento con l'interruttore della luce

TIMER Timer elettronico regolabile da 3 a 15 minuti


HYGRO Con rilevatore di umidità

### CARATTERISTICHE

**Colore:** bianco/inox

**Temperatura ambiente max:** 40°C

Tipo	ø (mm)	Tensione V 50 Hz	Velocità RPM	Potenza ass. (W)	Portata aria max (m <sup>3</sup> /h)	dB(A)	Peso kg	Prezzo €
<b>versione STANDARD</b>								
X-MART 10	100	230	2500	15	98	38	0,64	
X-MART 12	120	230	2450	20	190	40	0,84	
X-MART 15	150	230	2100	25	320	42	1,02	
X-MART 10 INOX	100	230	2500	15	98	38	0,66	
X-MART 12 INOX	120	230	2450	20	190	40	0,87	
X-MART 15 INOX	150	230	2100	25	320	42	1,04	
<b>versione TIMER</b>								
X-MART 10 T	100	230	2500	15	98	38	0,64	
X-MART 12 T	120	230	2450	20	190	40	0,84	
X-MART 10 INOX T	100	230	2500	15	98	38	0,66	
X-MART 12 INOX T	120	230	2450	20	190	40	0,87	
X-MART 15 INOX T	150	230	2100	25	320	42	1,04	
<b>versione HYGRO</b>								
X-MART 10 INOX H	100	230	2500	15	98	38	0,66	
X-MART 12 INOX H	120	230	2450	20	190	40	0,87	
X-MART 15 INOX H	150	230	2100	25	320	42	1,04	

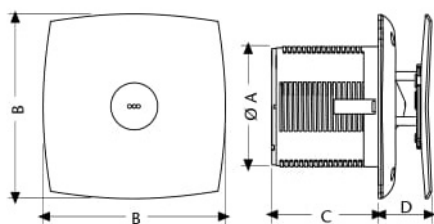

Tipo	ø A	B	C	D
X-MART 10	98	150	89,5	31
X-MART 12	118	170	103,5	32
X-MART 15	148	194	123,5	34