

BOCCHETTE • DIFFUSORI • GRIGLIE • SERRANDE

diffusore a pavimento

GRPW



Diffusori a feritoia per pavimento

Costruzione: Alluminio

Impiego: A pavimento, in piscine e in ambienti con grandi superfici vetrate o facciate continue, in mandata. Sono utilizzati per prevenire fenomeni di condensazione nelle stagioni calde.

Fissaggio: Con viti

Accessori: Su richiesta

| Modello | N° feritoie | €/ml |
|---------|-------------|------|
| GRPW | 1 | |
| GRPW | 2 | |
| GRPW | 3 | |
| GRPW | 4 | |
| GRPW | 5 | |
| GRPW | 6 | |








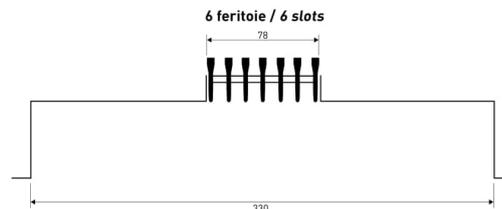


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

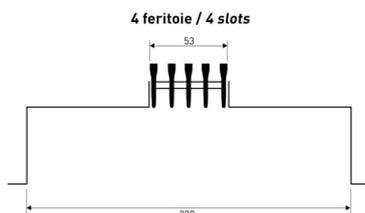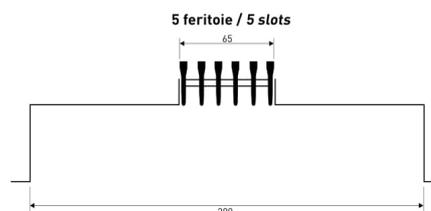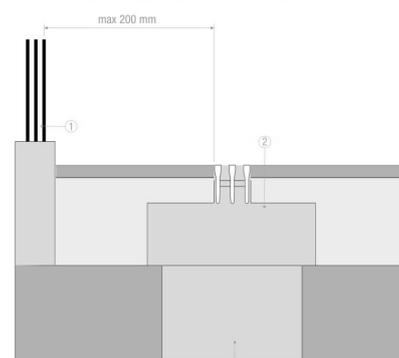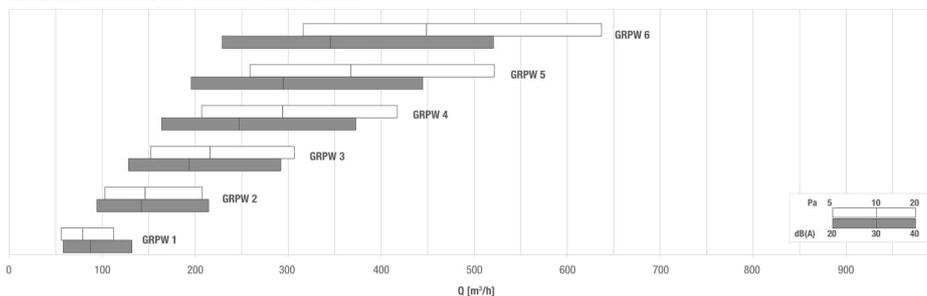

- 1 vetro - glass
- 2 GRPW
- 3 canale di mandata dell'aria - air supply duct

TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

| Modello - Model | A _v [m²] | Q [m³/h] | | L _{wa} [dB(A)] | | Y (0,25) [m] | | D _p [Pa] | |
|-----------------|---------------------|----------|-----|-------------------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max |
| GRPW1 | 0,0063 | 60 | 110 | 21 | 36 | 1,0 | 2,3 | 5 | 20 |
| GRPW2 | 0,0117 | 100 | 210 | 21 | 39 | 1,5 | 3,7 | 5 | 20 |
| GRPW3 | 0,0172 | 150 | 310 | 24 | 41 | 2,1 | 4,8 | 5 | 20 |
| GRPW4 | 0,0234 | 210 | 420 | 26 | 43 | 2,7 | 5,7 | 5 | 20 |
| GRPW5 | 0,0293 | 260 | 520 | 27 | 44 | 3,1 | 6,4 | 5 | 20 |
| GRPW6 | 0,0358 | 320 | 640 | 28 | 45 | 3,5 | 7,2 | 5 | 20 |

Caratteristiche per 1 metro di lunghezza - Characteristics for 1 meter of length

