

FTD




Diffusore a pavimento con effetto elicoidale

Costruzione: Alluminio pressofuso, cestello raccogli-polvere ed elicoide di regolazione in acciaio zincato

Impiego: Su pavimento galleggiante, in mandata

Fissaggio: Mediante piastra di fissaggio e viti per pavimenti spessi fino a 50 mm

Modello	Prezzo €
Ø 150	
Ø 200	

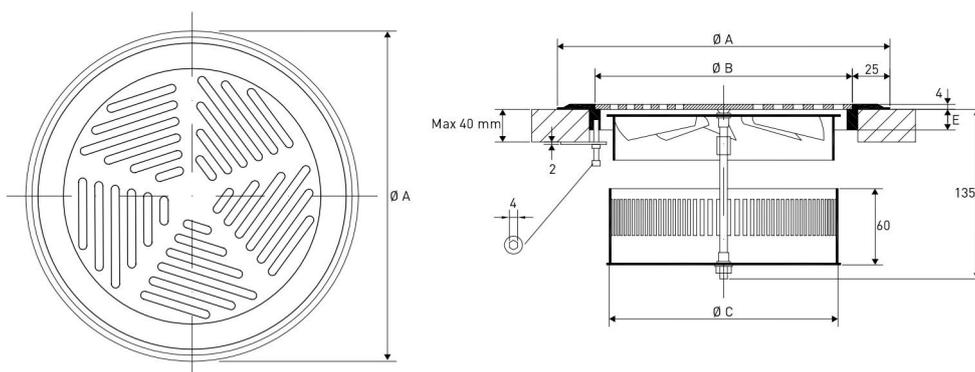

Dimensioni (mm)	Ø A	Ø B	Ø C	E
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

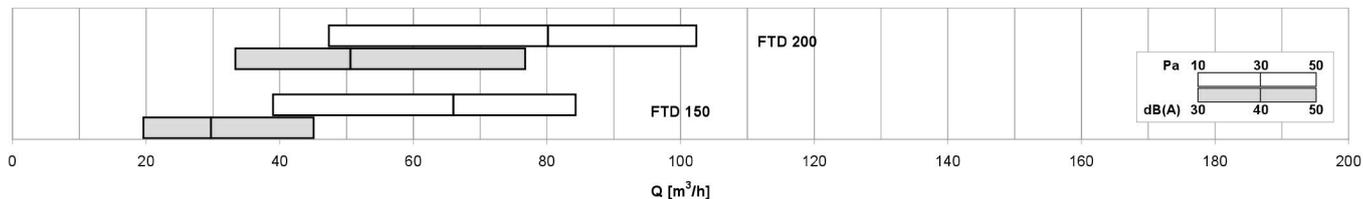


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{10,25l} [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
FTD 150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FTD 200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50