


GRF-60



Diffusori quadri forellinati con cornice

Costruzione: Telaio in alluminio, lamiera forata in acciaio verniciato bianco RAL 9010

Impiego: A soffitto, in mandata e ripresa

Altezza di installazione: 2,5 - 4,0 m

Fissaggio: Clips (viti a richiesta)



Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto (SC)

GRF-60-R: diffusore di ripresa senza deflettori

GRF-60-M: diffusore di mandata con deflettori

Dimensioni BxH (mm)	Prezzo €			
	GRF-60-R	GRF-60-M	SC serranda	PLENUM
595x595 esterno cornice				

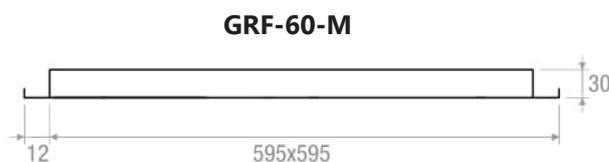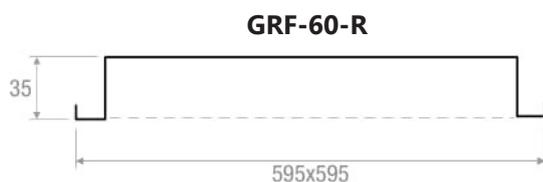

Configurazioni flussi aria
Air flow configuration


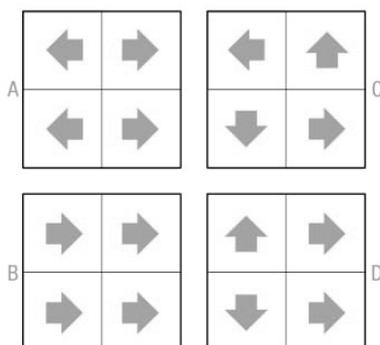


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

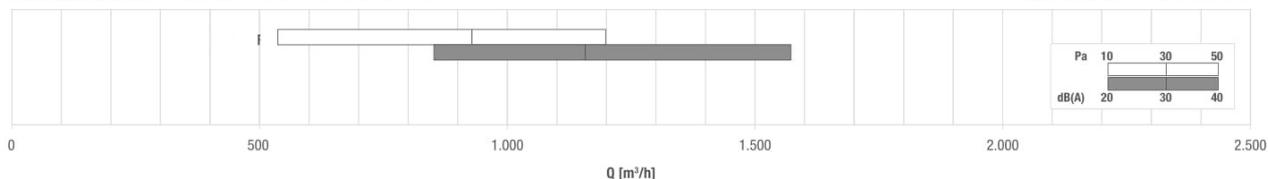

RIPRESA - RETURN

TABELLA DI SELEZIONE RIPRESA - SELECTION TABLE RETURN

Modello - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRF-60-R	0,1398	540	1200	< 20	31	-	-	10	50