


# BOCCHETTE • DIFFUSORI • GRIGLIE • SERRANDE

diffusori forellati

## BQC

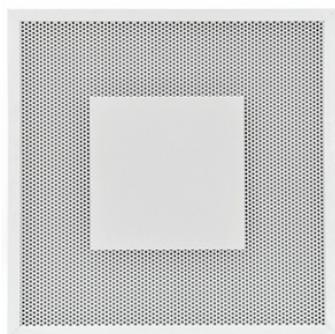

Diffusori quadri forellinati, con piastra centrale, dim. 595x595 esterno cornice

**Costruzione:** Telaio in alluminio, lamiera forata in acciaio verniciato bianco RAL 9010

**Impiego:** A soffitto, in mandata e ripresa

**Altezza di installazione:** 2,5 – 4 m

**Fissaggio:** Clips (viti frontali a richiesta)

**Accessori:**

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto (SC)
- Deflettori per l'orientazione del lancio

**BQC-P:** diffusore a schermo forellato senza cornice con piastra centrale

**BQC-M:** diffusore a schermo forellato con piastra centrale con cornice in alluminio e deflettori

**BQC-R:** diffusore a schermo forellato con piastra centrale con cornice in alluminio senza deflettori

Prezzo €				
Dimensioni BxH (mm)	BQC-P	BQC-M	BQC-R	SC serranda
595x595 esterno cornice				

**BQC-M 595x595 (con deflettori/with deflectors)**


NR	Q portata aria airflow	P perdita di carico pressure drop	V velocità air velocity
20	430	7	1,2
30	660	17	1,8
40	1000	38	2,8

Altezza di installazione 2.5 + 3.5 m.  
Installation height 2.5 + 3.5 m.

**BQC-R 595x595 (senza deflettori/without deflectors)**

NR	Q portata aria airflow	P perdita di carico pressure drop	V velocità air velocity
20	1250	7	1,5
30	1800	16	2,4
40	2600	35	3,8


Altezza di installazione 2.5 + 3.5 m.  
Installation height 2.5 + 3.5 m.

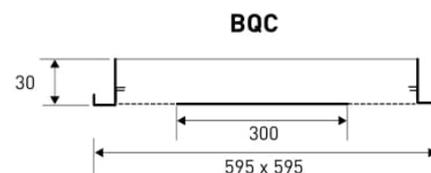

**BQC-P**



**DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM**

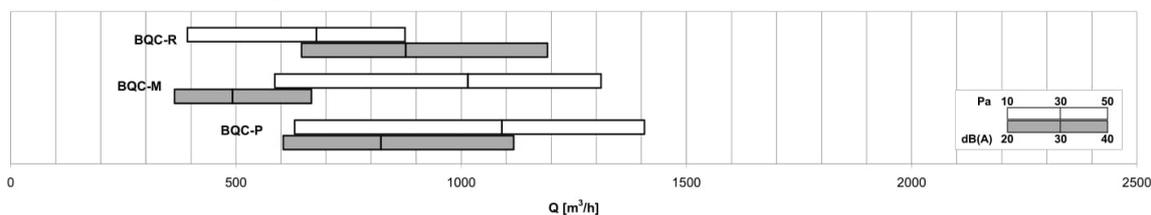

**TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE**

Modello Model	A <sub>v</sub> [m²]	Q [m³/h]		L <sub>wa</sub> [dB(A)]		X <sub>10,251</sub> -Y <sub>10,251</sub> [m]		D <sub>p</sub> [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>BQC-P</b>	0,1044	630	1410	21	48	3,3	7,3	10	50
<b>BQC-M</b>	0,1044	590	1310	36	62	1,8	4,0	10	50
<b>BQC-R</b>	0,1044	390	880	< 20	30	-	-	10	50