

DSR/DSRS



Diffusore a geometria variabile sviluppato per ambienti con soffitti alti in cui è necessario un lancio lungo e un elevato rapporto di induzione

Materiale campana: Alluminio

Materiale deflettore: Acciaio

Finitura: Verniciatura a polveri epossidiche resistente a urti o abrasioni colore bianco RAL 9010

Impiego: Raffreddamento e riscaldamento degli ambienti

Altezza di installazione: fino a 16 m

Fissaggio: Tramite viti posizionate sul collo del diffusore

DSR: diffusore a geometria variabile su base circolare a regolazione manuale

DSRS: diffusore a geometria variabile su base circolare a regolazione simultanea

Ø nominale (mm)	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø foro	H	H1	Prezzo DSR €	Prezzo DSRS €
250	248	393	288	340	200	40		
315	313	458	352	400	230	40		
400	398	563	440	500	260	60		
500	498	683	543	630	280	60		
630	628	813	675	760	330	75		

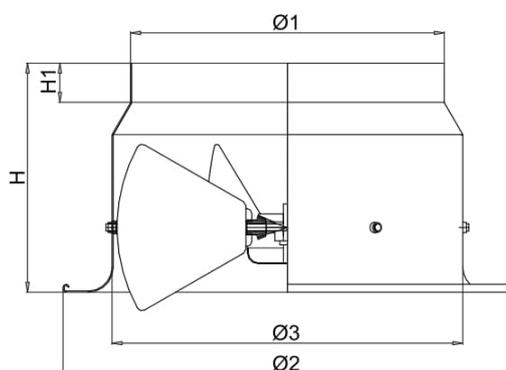


Diagramma 1

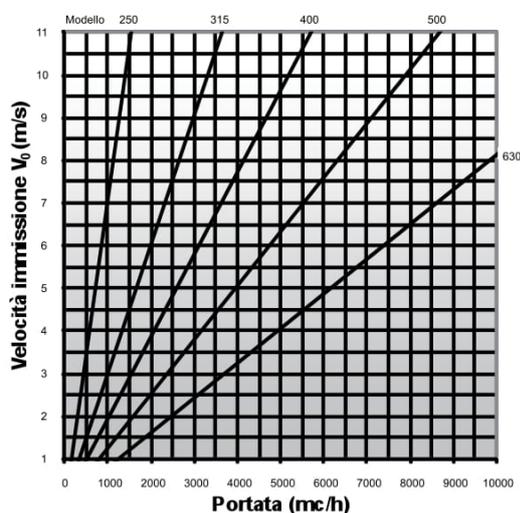


Diagramma 2

