

AQN-P



Diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595 con parte centrale asportabile

Costruzione: Lamiera di alluminio in un unico pezzo, verniciato bianco RAL 9010

Impiego: A soffitto, in mandata e ripresa


Altezza di installazione: 2,5 – 3,1 m

Fissaggio: A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto (SC)

Prezzo €			
BxH (mm)	AQN-P	SC serranda	PLENUM lamiera zincata
150x150			
225x225			
300x300			
375x375			

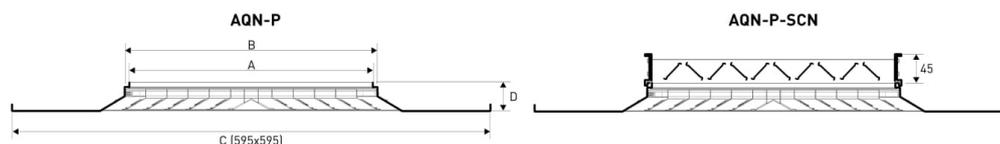

Dimensioni (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

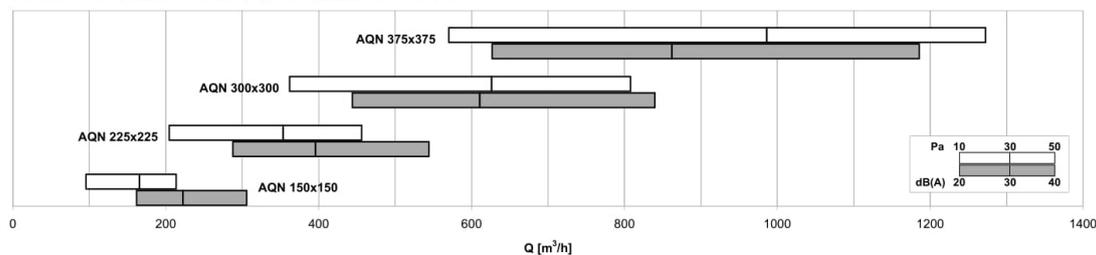


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _v [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{10,250} [m]		D _p [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQN-P 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQN-P 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQN-P 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQN-P 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50