


AQNT



Diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595 con parte centrale asportabile

Costruzione: Lamiera di alluminio in un unico pezzo, verniciato bianco RAL 9010

Impiego: A soffitto, in mandata e ripresa

Altezza di installazione: 2,5 – 3,1 m

Fissaggio: A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto (SC)

Prezzo €				
BxH (mm)	BxH (mm)	AQNT	SC serranda	PLENUM lamiera zincata
150x150	450x450 (595x595 cornice esterna)			
225x225				
300x300				
375x375				







DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

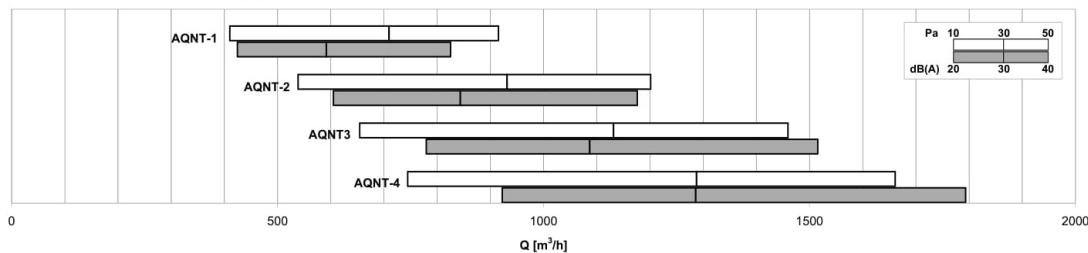


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _v [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		D _p [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNT-4	0,0698	4	740	1660	< 20	38	1,18	5,88	10	50
AQNT-3	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50
AQNT-2	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
AQNT-1	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50