

DLF-FP



Diffusori lineari a feritoie portafiltro

Costruzione: Alluminio anodizzato estruso, a richiesta verniciato RAL 9010 e altri RAL

Impiego: A soffitto, in mandata e ripresa

Altezza di installazione: 2,5 – 3,1 m




Fissaggio:

- Mediante viti frontali
- Con staffa interna mobile

Accessori: Plenum di raccordo in acciaio zincato oppure isolato

N° feritoie	Dimensioni L* (mm)	Prezzo €	
		DLF-FP	PLENUM
3	600		
	800		
	1000		
	1500		
	2000		
4	600		
	800		
	1000		
	1500		
	2000		
5	600		
	800		
	1000		
	1500		
	2000		

*N.B.: le lunghezze riportate sono da intendere passaggio aria

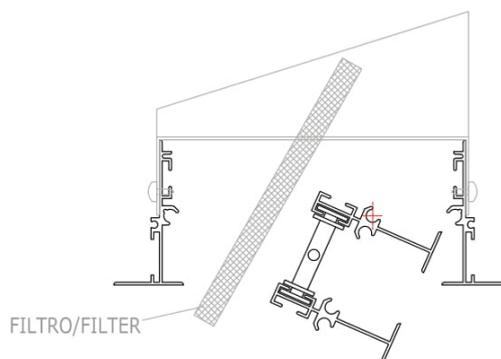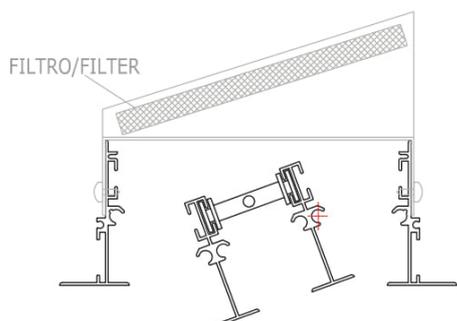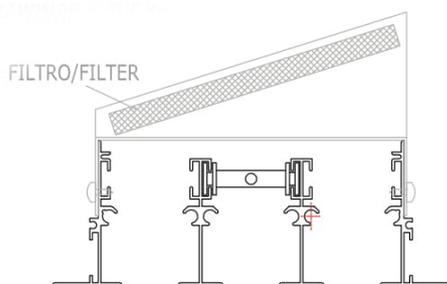



BOCCHETTE • DIFFUSORI • GRIGLIE • SERRANDE

diffusori lineari a feritoia

MISURE - MEASURES

N. feritoie N. slots	Lunghezza mm Length mm	Ø collarino est. N. collarini Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	C mm	S mm	Z mm	NR. CVL Cavalletti Mounting brackets
3	800	198-1	117	128	155	132	144	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
4	800	198-2	155	165	191	169	181	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
5	800	248-1	192	202	229	206	218	4
	1000	248-1						4
	1500	248-2						4
	2000	248-2						4

DISEGNI - DRAWINGS

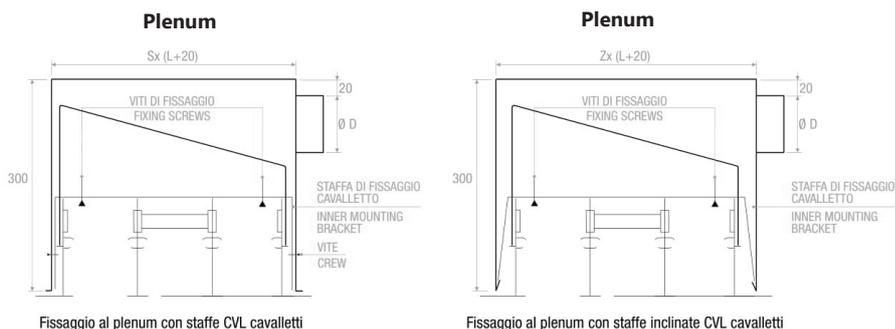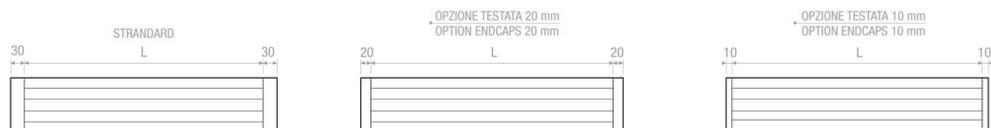

Fissaggio al plenum con staffe CVL cavalletti

Fissaggio al plenum con staffe inclinate CVL cavalletti

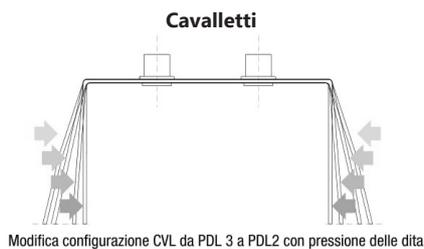


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

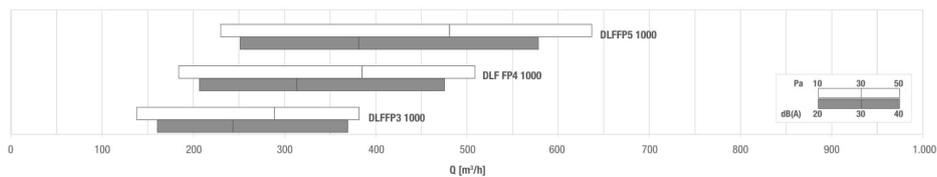


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _s [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
DLFFP3 1000	0,02149	140	380	17	41	10	50
DLFFP4 1000	0,02868	180	510	17	42	10	50
DLFFP5 1000	0,03588	230	640	18	42	10	50