

SS-A / SS-E



Serrande di sovrappressione passo 50 mm da parete

Costruzione: Telaio e alette in alluminio anodizzato a r. verniciatura RAL

Impiego: A parete, in ripresa o aspirazione

Fissaggio: Con clips o viti frontali su richiesta


Accessori:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata
- A richiesta rete antivolatile - misure standard fino a 800x800: telaio profondità 30 mm - misure fuori standard ed esecuzioni con rete antivolatile: telaio profondità 45 mm

SS-A: Serranda di aspirazione (alette passo 50mm)

SS-E: Serranda di espulsione (alette passo 50 mm)

Dimensioni H (mm)	Prezzo €							
	Base B (mm)							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

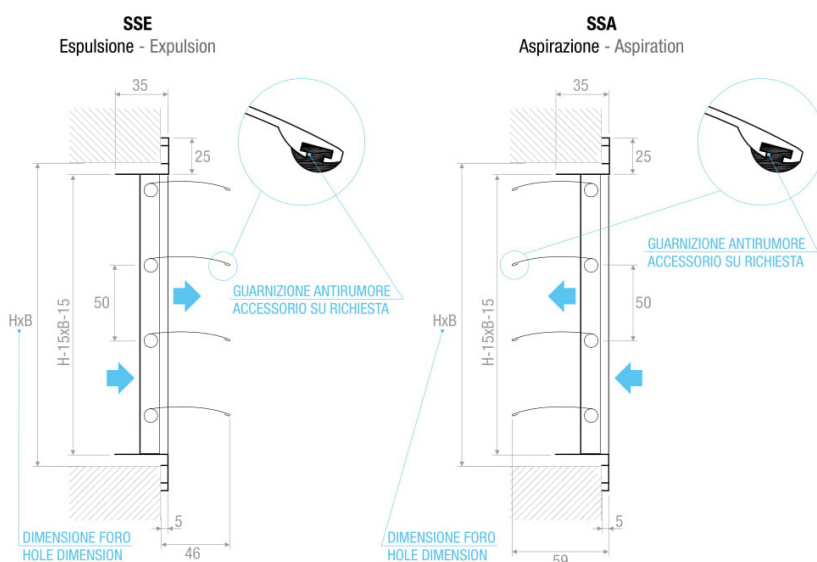

Battute di serie come da foto
Series swabs as picture

Guarnizione continua antirumore prezzo + 15 %
Aphonic continuous seal price + 15%

BOCCHETTE • DIFFUSORI • GRIGLIE • SERRANDE

serrande di sovrappressione

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

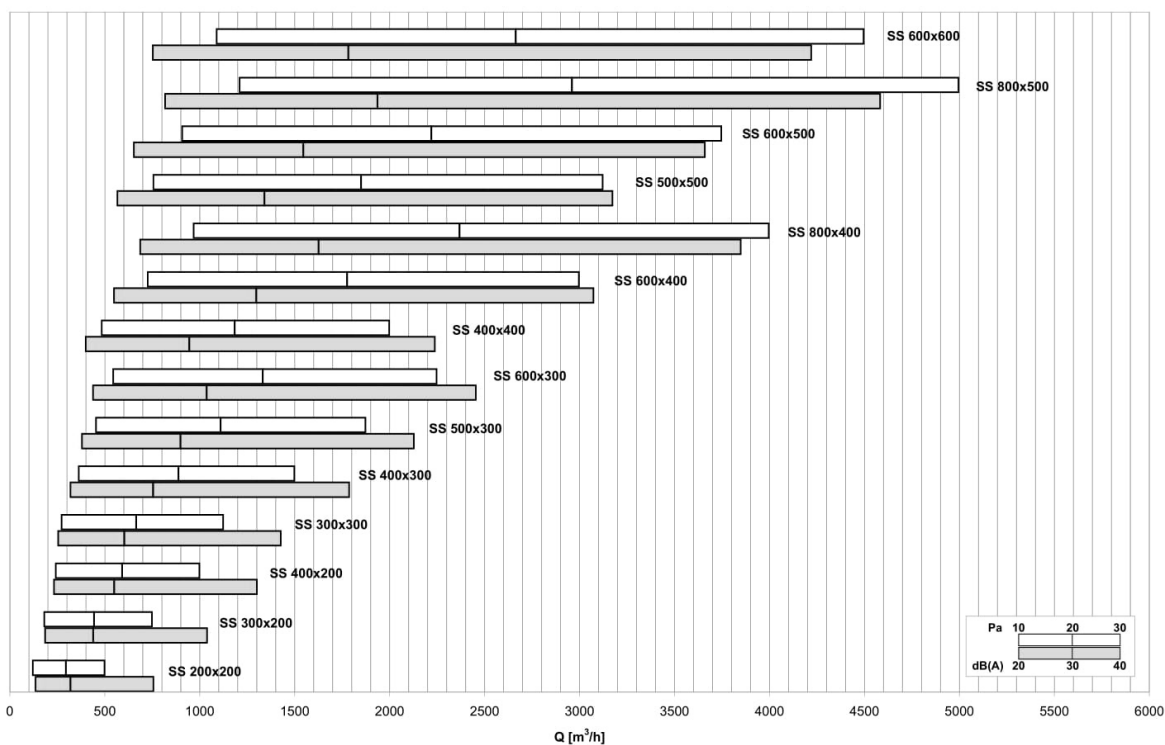


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _s [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SS 200x200	0,0363	50	300	-	29	5	20
SS 400x200	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 600x200	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 800x200	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 1000x200	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 200x400	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 400x400	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 600x400	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 800x400	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 1000x400	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 200x600	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 400x600	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 600x600	0,3273	450	2660	-	35	5	20
SS 800x600	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 1000x600	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 200x800	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 400x800	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 600x800	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 800x800	0,5818	790	4740	-	36	5	20
SS 1000x800	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 200x1000	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 400x1000	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 600x1000	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 800x1000	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 1000x1000	0,9091	1240	7400	-	37	5	20