

SSI-E / SSI-A



Serrande di sovrappressione passo 100 mm da parete

Costruzione: Telaio ed alette in alluminio anodizzato, a r. verniciatura RAL

Impiego: A parete, in ripresa o aspirazione

Fissaggio: Con clips o viti frontali su richiesta



Accessori:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata
- Su richiesta rete antivolatile

SSI-A: Serranda di aspirazione (alette passo 100 mm)

SSI-E: Serranda di espulsione (alette passo 100 mm)

Dimensioni H (mm)	Prezzo €							
	Base B (mm)							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

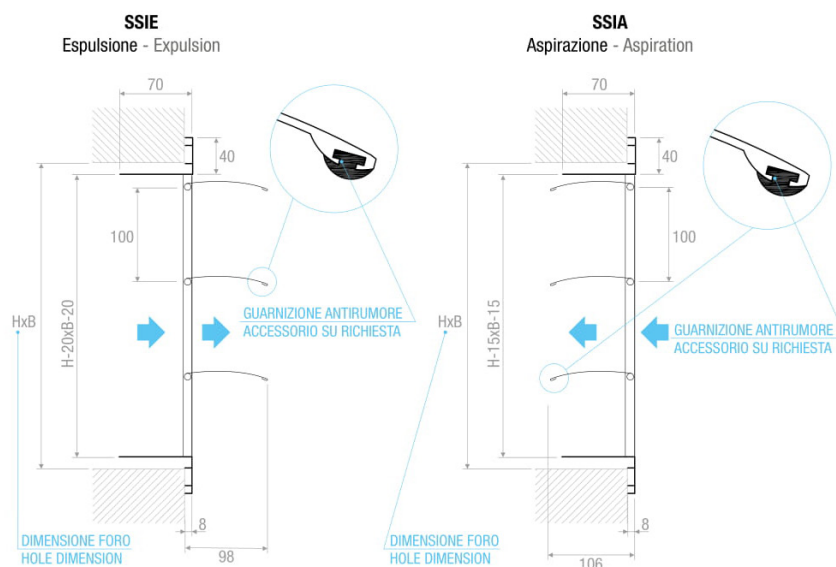

Battute di serie come da foto
Series swabs as picture

Guarnizione continua antirumore prezzo + 15 %
Aphonic continuous seal price + 15%

BOCCHETTE • DIFFUSORI • GRIGLIE • SERRANDE

serrande di sovrappressione

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

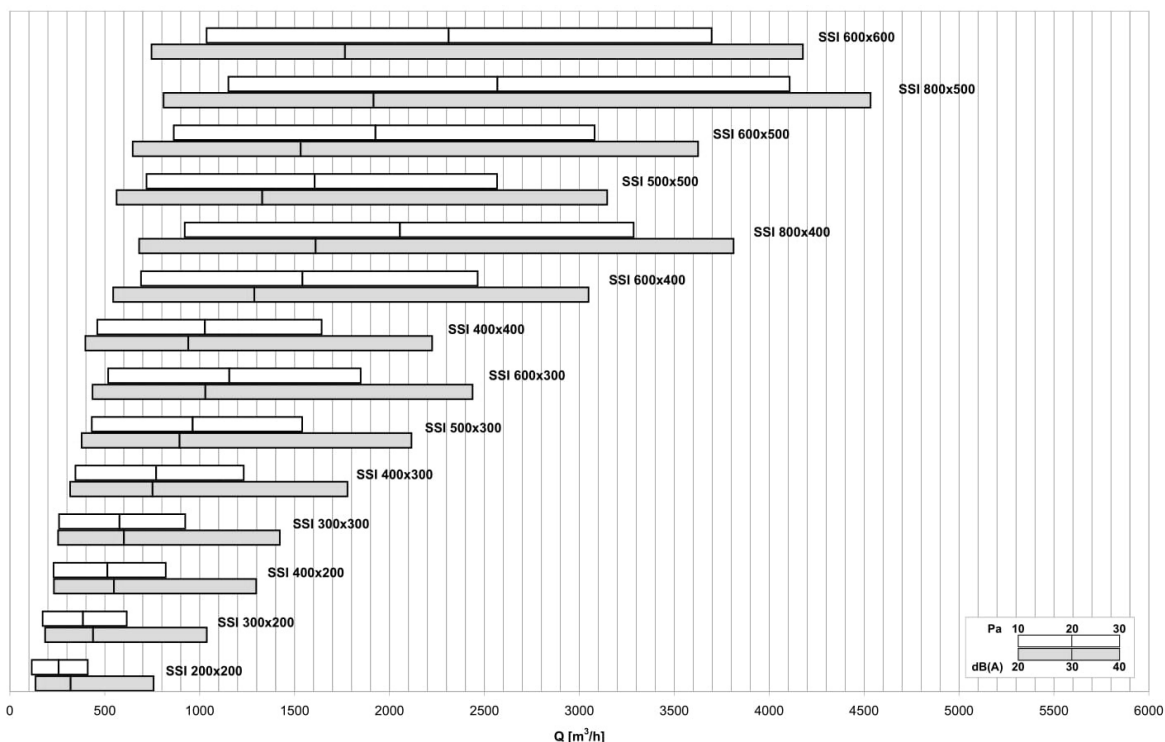


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _s [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SSI 200x200	0,0364	50	260	-	28	5	20
SSI 400x200	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 600x200	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 800x200	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 1000x200	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 200x400	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 400x400	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 600x400	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 800x400	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 1000x400	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 200x600	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 400x600	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 600x600	0,3273	460	2310	-	33	5	20
SSI 800x600	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 1000x600	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 200x800	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 400x800	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 600x800	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 800x800	0,5818	830	4110	-	35	5	20
SSI 1000x800	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 200x1000	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 400x1000	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 600x1000	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 800x1000	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 1000x1000	0,9091	1290	6420	-	36	5	20