

LAF-TT

Anticondensa



Bocchette ad alette fisse con deflessione 0° o 15° e isolamento termico anticondensa.

Materiale: Alluminio anodizzato

Impiego: A parete o su fan-coils, in mandata aria fredda con elevati gradienti di temperatura.

Altezza di installazione:

2,5 - 3,1 m

Fissaggio: Con clips o viti frontali (su richiesta)

Accessori:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto (SC)
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato (CT)


LAF-TT 10: Bocchetta a barre orizzontali fisse a deflessione 0°

LAF-TT 15: Bocchetta a barre orizzontali fisse a deflessione 15°

Prezzo €

Dimensioni BxH (mm)	LAF-TT 10	LAF-TT 15	SC serranda	CT controtelaio	Dimensioni BxH (mm)	LAF-TT 10	LAF-TT 15	SC serranda	CT controtelaio
400x75					400x150				
500x75					500x150				
600x75					600x150				
800x75					800x150				
1000x75					1000x150				
1200x75					1200x150				
200x100					300x200				
300x100					400x200				
400x100					500x200				
500x100					600x200				
600x100					800x200				
800x100					1000x200				
1000x100					1200x200				
1200x100					400x300				
400x125					500x300				
500x125					600x300				
600x125					800x300				
800x125					1000x300				
1000x125					1200x300				
1200x125					1000x400				
300x150					1200x400				

LAF-TT 10/15

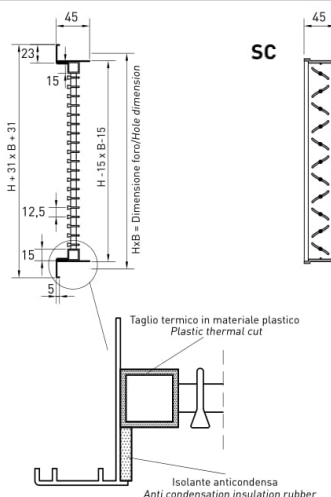


SC




CT



10




15



PROFILI ALETTE / BAR PROFILE

LAF/LAF-TT

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

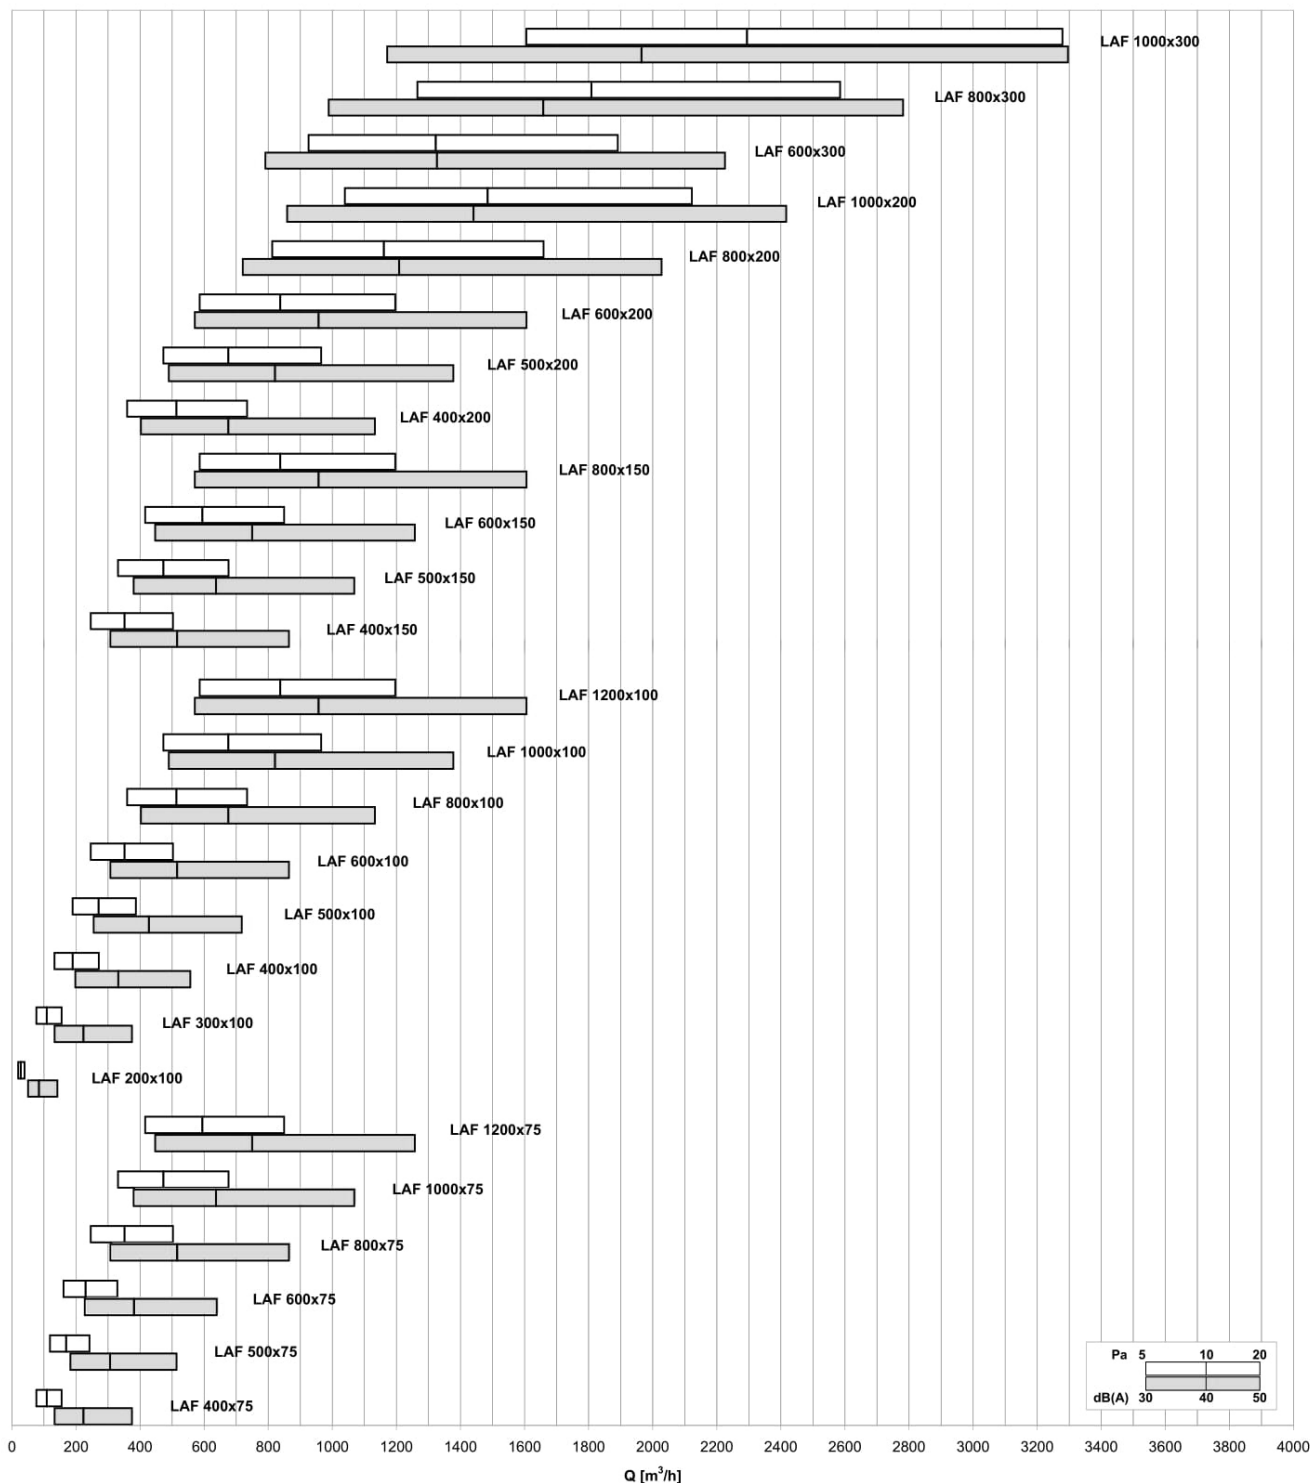

LAF/LAF-TT

TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _v [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
LAF 400x75	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAF 500x75	0,0129	120	240	22	35	4,2	8,0	5	20
LAF 600x75	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAF 800x75	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 1000x75	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF 1200x75	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAF 200x100	0,0021	20	40	-	25	1,9	3,3	5	20
LAF 300x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAF 400x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
LAF 500x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAF 600x100	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 800x100	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAF 1000x100	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF 1200x100	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 400x125	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAF 500x125	0,0284	260	530	26	40	6,1	12,1	5	20
LAF 600x125	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF 800x125	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF 1000x125	0,0669	610	1250	31	45	9,5	19,0	5	20
LAF 1200x125	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF 300x150	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAF 400x150	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 500x150	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF 600x150	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAF 800x150	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 1000x150	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF 1200x150	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAF 300x200	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 400x200	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAF 500x200	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF 600x200	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 800x200	0,0885	810	1660	32	46	11,0	22,1	5	20
LAF 1000x200	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
LAF 1200x200	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAF 400x300	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 500x300	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF 600x300	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAF 800x300	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAF 1000x300	0,1749	1610	3280	36	50	15,8	31,8	5	20
LAF 1200x300	0,2119	1950	3970	37	51	17,5	35,2	5	20
LAF 1000x400	0,2366	2170	4440	38	52	18,5	37,4	5	20
LAF 1200x400	0,2859	2630	5360	39	53	20,5	41,4	5	20