

# BOCCHETTE•DIFFUSORI•GRIGLIE•SERRANDE

canale microforato

## TIND



Canale microforato di diffusione aria a effetto induttivo

**Costruzione:** Lamiera zincata, lamiera verniciata, acciaio inox AISI 304, rame.


**Impiego:** A soffitto, in mandata

**Altezza di installazione:** 3,0 - 10,0 m

**Fissaggio:** Staffaggio da dimensionare in funzione dell'installazione (escluso dalla fornitura)

**Accessori:** Pezzi canale non microforati (da quotare di volta in volta)

Ø	L (mm)	Spessori lamiera acciaio (mm)	Peso al metro (acciaio) kg	Portata d'aria (mc/h)	
				min.	max.
200	983	0,8	4,2	200	1.000
250	983	0,8	5,2	400	1.600
315	983	0,8	6,4	500	2.500
355	983	0,8	7,2	900	3.300
400	983	1	9,8	1.500	4.000
450	983	1	11,1	2.000	5.200
500	983	1	12,3	2.800	6.500
560	983	1	13,8	3.500	8.000
630	983	1	15,5	4.400	10.000
710	983	1,2	21	5.600	12.800
800	983	1,2	23,7	7.200	16.300
900	983	1,2	26,6	9.100	20.500
1000	983	1,2	29,6	11.300	25.400

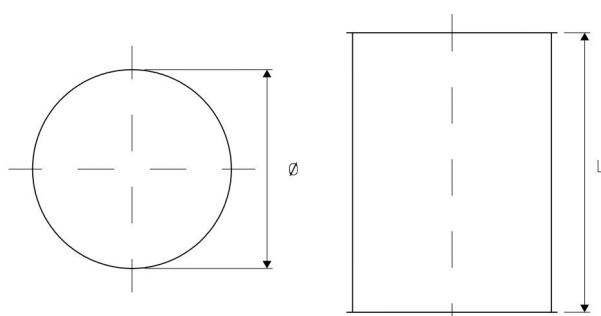

Tipo	Prezzo €												
	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø 710	Ø 800	Ø 900	Ø 1000
Lamiera zincata													
Lamiera zincata verniciata													
Lamiera acciaio inox AISI 304													
Lamiera di rame													