

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi doppia aspirazione

BV - BVC

BV



BVC



Ventilatore doppia aspirazione senza motore

CARATTERISTICHE

- Telaio in lamiera di acciaio zincato
- Girante curva in avanti, a doppia aspirazione, in tutti i modelli
- Albero di trasmissione con trattamento anticorrosione, sporgente su entrambi i lati del ventilatore per permettere l'assemblaggio di motore, pulegge e cinghie
- Fornito con albero oscillante
- Il ventilatore BV viene fornito con supporti ad eccezione delle misure 15/15 e 18/18
- Giranti realizzate in poliammide rinforzata con fibra di vetro per le misure 7/7 (BV), 9/9 (BV-BVC), 10/10 (BV-BVC) e 12/12 (BV-BVC), gli altri modelli sono realizzati in lamiera di acciaio zincato. Cuscinetti a sfera a lubrificazione permanente sugli anelli in gomma per evitare vibrazioni.
- Temperatura di lavoro massima: 60°C

APPLICAZIONI

Progettato per il montaggio in:

- Casse di ventilazione e unità di trattamento dell'aria
- Resistenze centrifughe
- Cappe per cucine ad uso industriale e professionale

BV


Modello	RPM		kW	Portata aria (m³/h)	db (A)	Peso kg	Prezzo €
	min.	max.					
BV 7/7	800	2000	1,1	3.590	64	6,0	
BV 9/7	600	1500	1,5	4.840	62	8,0	
BV 9/9	600	1500	1,5	5.720	65	9,0	
BV 10/8	600	1300	1,5	6.000	64	11,0	
BV 10/10	600	1300	2,2	7.450	67	12,0	
BV 12/9	500	1200	3	9.120	68	17,0	
BV 12/12	500	1200	3	10.500	71	20,0	
BV 15/15	400	1100	4	14.880	72	31,0	
BV 18/18	400	900	5,5	24.400	70	42,0	

BVC


Modello	RPM		Kw	Portata aria (m³/h)	db (A)	Peso kg	Prezzo €
	min.	max.					
BVC 9/9	600	1500	1,5	5.720	65	12,0	
BVC 10/10	600	1300	2,2	7.450	67	14,0	
BVC 12/12	500	1200	3	10.500	71	22,0	
BVC 15/15	400	1100	4	14.800	72	33,0	
BVC 18/18	400	900	5,5	24.500	70	45,0	

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi doppia aspirazione

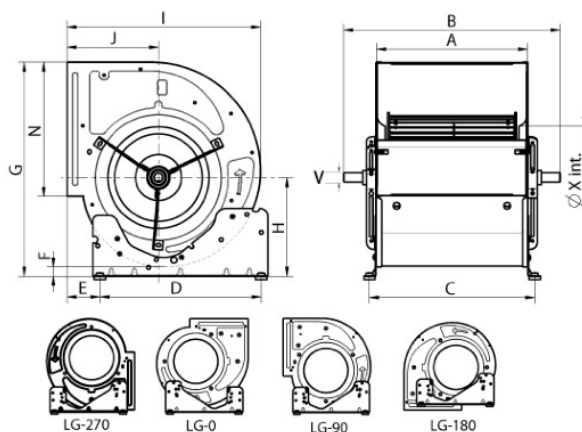

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	ØV	ØX
BV 7/7	230	370	259	245	48,5	9,5	337	150	313	153	208	20	158
BV 9/7	233	370	262	245	70	19	407	191	376	184	260	20	202
BV 9/9	301	440	330	245	70	19	407	191	376	184	260	20	202
BV 10/8	265	440	294	350	70,5	20	464	214	420	198	291	20	220
BV 10/10	329	470	359	350	70,5	20	464	214	420	198	291	20	220
BV 12/9	310	460	339	350	77	17	536	244	490	230	343,5	25	260
BV 12/12	396	546	425	350	77	17	536	244	490	230	343,5	25	260
BV 15/15	473	630	499	485	69	8	625	281	580	271	404	25	315
BV 18/18	556	728	582	485	92	12	749	336	680	311	483	25	396

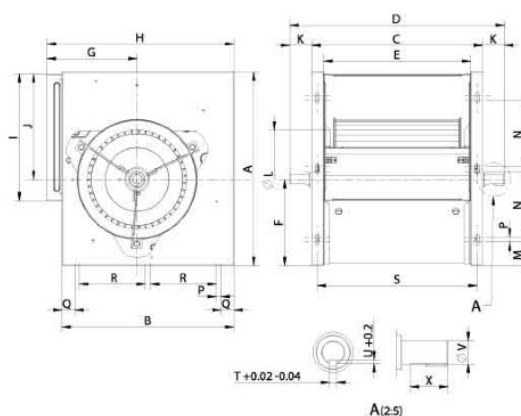

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ØL	M
BVC 9/9	397	352	351	440	301	181	184	383	260	216	45	200	49
BVC 10/10	455	398	380	470	330	205	198	426	291	250	45	220	61
BVC 12/12	534	468	446	546	396	243	230	497	341	291	50	260	58
BVC 15/15	528	553	533	630	473	285	271	585	404	343	49	321	99
BVC 18/18	748	653	616	728	556	335	311	685	483	413	56	397	109

Tipo	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
BVC 9/9	135	135	10	30	135	329	6	3,5	20	33
BVC 10/10	152	152	10	30	152	369	6	3,5	20	33
BVC 12/12	195	195	10	30	195	424	8	4	25	46
BVC 15/15	200	200	10	60	200	503	8	4	25	52
BVC 18/18	250	250	10	60	250	586	8	4	25	52