

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

400° C/2h

BVFC F400



CARATTERISTICHE


- Cassonato compatto in acciaio zincato con motore e trasmissione esterni dalla corrente d'aria
- Girante curvata in avanti a doppio boccaglio di aspirazione
- Motore asincrono standard a gabbia di scoiattolo con grado di protezione IP-55 e isolamento in Classe F. Prodotto con tensioni standard: 230/400V 50Hz in motori trifase fino a 4kW e 400/690V 50Hz per potenze superiori.

APPLICAZIONI


Progettati appositamente per installazioni in serie e assemblati per interni o esterni, risultano ideali per:

- Evacuazione fumi esterno alla zona di incendio
- Cappe per cucine a uso industriale e professionale
- Temperatura di lavoro massima: getto di aria convogliata: 100°C, ambiente 60°C

Omologazione ufficiale dal Laboratorio europeo APPLUS, in conformità alla norma EN 12101-3:2015
N° certificazione: 0370-CPD-0723

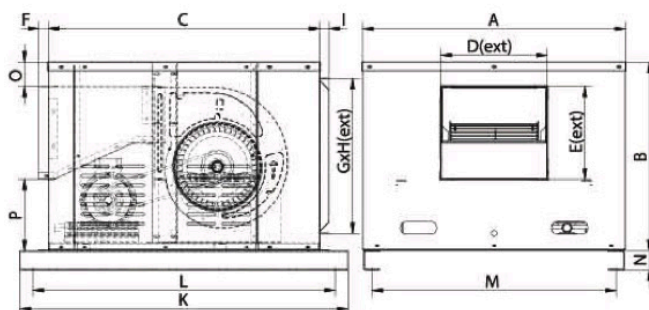

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
BVFC 9/9	780	562	792,5	304	262	30	680	456	29	970	890	721,5	60	80,5	219,3
BVFC 10/10	825	592	852	333	291	30	725	486	29	1029	949	766,5	60	76,5	224,3
BVFC 12/12	951	678	970,5	400	345	30	851	573	29	1147	1067	891,5	60	72,75	260
BVFC 15/15	1100	802	1103,5	483	404,5	30	1009	702	29	1280	1200	1041,5	60	102,8	295
BVFC 18/18	1270	922	1279,5	561,5	479,5	30	1178,6	822	29	1456	1367	1211,2	60	92	350,5

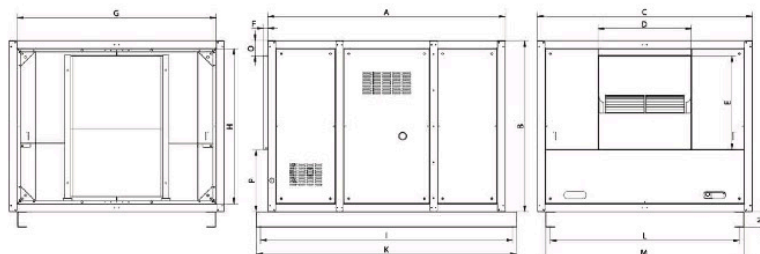

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
BVFC 20/20	1551	1406	1406	608	612	30	1300	1013	1648	1697	1235	1295	100	100,5	406,5
BVFC 22/22	1801	1499	1499	658,5	696	30	1393	1097	1948	1997	1328	1388	100	99	406
BVFC 25/25	1901	1709	1709	772	793	30	1603	1222	2048	2097	1538	1598	100	101	432,5
BVFC 30/28	2108	1906	1906	989	933	30	1800	1452	2255	2304	1735	1795	100	99,5	524

ventilatore evacuazione fumi fuori la zona rischio incendio

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

400°C/2h

Modello	RPM	Intensità max (A) 400 V	Kw	Portata (m³/h)	db (A)	Peso kg	Prezzo €
TRIFASE							
9/9 0,37 Kw	950	1,07	0,37	3.290	45	40	
9/9 0,55 Kw	1050	1,49	0,55	3.640	49	42	
9/9 0,75 Kw	1150	1,63	0,75	3.870	50	43	
9/9 1,1 Kw	1200	2,49	1,1	4.360	53	46	
10/10 0,37 Kw	800	1,07	0,37	4.210	44	47	
10/10 0,55 Kw	850	1,49	0,55	4.730	50	49	
10/10 0,75 Kw	1000	1,63	0,75	4.980	52	50	
10/10 1,1 Kw	1050	2,49	1,1	5.630	53	54	
10/10 1,5 Kw	1200	3,26	1,5	5.990	56	59	
12/12 0,37 Kw	550	1,07	0,37	5.190	47	69	
12/12 0,55 Kw	600	1,49	0,55	5.720	50	71	
12/12 0,75 Kw	700	1,63	0,75	6.160	51	72	
12/12 1,1 Kw	750	2,49	1,1	6.910	54	75	
12/12 1,5 Kw	850	3,26	1,5	7.550	54	79	
12/12 2,2 Kw	950	4,64	2,2	8.480	59	87	
15/15 0,55 Kw	500	1,49	0,55	6.980	50	91	
15/15 0,75 Kw	550	1,63	0,75	7.300	52	91	
15/15 1,1 Kw	550	2,49	1,1	8.170	55	94	
15/15 1,5 Kw	650	3,26	1,5	9.420	56	95	
15/15 2,2 Kw	750	4,64	2,2	10.630	59	103	
15/15 3 Kw	850	6,17	3	11.490	60	105	
15/15 4 Kw	900	8,32	4	12.510	56	110	
18/18 1,1 Kw	450	10,5	1,1	11.030	54	127	
18/18 1,5 Kw	500	3,26	1,5	12.250	56	131	
18/18 2,2 Kw	550	4,64	2,2	13.970	58	139	
18/18 3 Kw	600	6,17	3	16.320	61	141	
18/18 4 Kw	700	8,32	4	17.580	62	146	
18/18 5,5 Kw	750	10,5	5,5	19.380	64	160	
20/20 1,5 Kw	400	3,26	1,5	13.770	52	248	
20/20 2,2 Kw	450	4,64	2,2	16.460	54	255	
20/20 3 Kw	500	6,17	3	18.610	58	256	
20/20 4 Kw	550	8,32	4	20.450	60	261	
20/20 5,5 Kw	650	10,5	5,5	22.150	62	275	
20/20 7,5 Kw	700	14,1	7,5	24.970	64	280	
22/22 2,2 Kw	400	4,64	2,2	19.350	56	285	
22/22 3 Kw	450	6,17	3	21.110	58	287	
22/22 4 Kw	500	8,32	4	23.020	60	291	
22/22 5,5 Kw	550	10,5	5,5	25.800	62	297	
22/22 7,5 Kw	600	14,1	7,5	29.020	63	304	
22/22 11 Kw	650	21,2	11	32.240	64	316	
25/25 2,2 Kw	350	4,64	2,2	21.610	56	329	
25/25 3 Kw	350	6,17	3	22.660	57	331	
25/25 4 Kw	400	8,32	4	25.140	60	336	
25/25 5,5 Kw	450	10,5	5,5	28.290	62	353	
25/25 7,5 Kw	500	14,1	7,5	31.430	64	357	
25/25 11 Kw	600	21,2	11	47.140	61	380	
30/28 2,2 Kw	300	4,64	2,2	19.600	56	410	
30/28 3 Kw	300	6,17	3	25.550	58	418	
30/28 4 Kw	300	8,32	4	31.800	60	426	
30/28 5,5 Kw	300	10,5	5,5	33.320	61	438	
30/28 7,5 Kw	350	14,1	7,5	37.220	64	444	
30/28 11 Kw	400	21,2	11	42.530	66	458	
30/28 15 Kw	450	29,8	15	47.850	68	462	

A richiesta prezzi e motorizzazioni differenti

ordini: •06.91.62.10.40 •www.cierreclima.it (web) •commerciale@cierreclima.it (mail)

