

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori elicoidali tubolari

HM



CARATTERISTICHE


- Struttura rinforzata, prodotto in lamiera di acciaio laminato. Strato di finitura in polvere epossidica.
- Assemblaggio modulare motore-girante per una completa versatilità
- Motore asincrono standard a gabbia di scoiattolo con grado di protezione IP-55 e isolamento in Classe F. Prodotti con tensioni standard: 230V 50Hz in motori monofase, 230/400V 50Hz in motori trifase, motori fino a 4kW e 400/690V 50Hz per potenze superiori.
- HM: Girante in poliammide con angolo di inclinazione variabile, rinforzato in fibra di vetro

APPLICAZIONI

Progettate appositamente per installazioni in serie, risultano idonee per: ricambio dell'aria in edifici e industrie, aspirazione dei fumi (max 50-50°C)

- Temperatura di lavoro massima: 1ph 50°C, 3ph 60°C.

I prezzi sono a richiesta

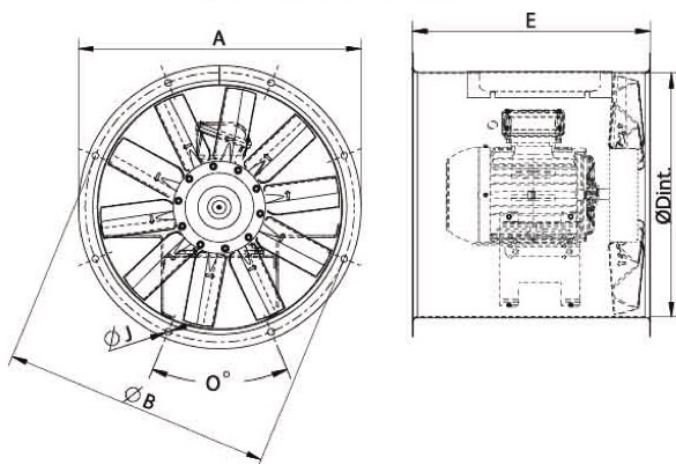

Tipo	ØA	ØB	ØD	E	ØI	O
HM 35	434	395	365	350	10	8x45°
HM 35M2-T2	434	395	365	395	10	8x45°
HM 40	472	450	403	440	10	8x45°
HM 45	525	500	452	455	12	8x45°
HM 50	600	560	504	440	12	12x30°
HM 50M2-T2	600	560	504	540	12	12x30°
HM 56	646	620	559	560	12	12x30°
HM 63	725	690	633	550	12	12x30°
HM 63M2-T2	725	690	633	770	12	12x30°
HM 71	802	770	715	600	12	16x22,5°
HM 71M2-T2	802	770	715	770	12	16x22,5°
HM 80	892	860	801	600	12	16x22,5°
HM 90	1000	970	903,5	820	12	16x22,5°
HM 100	1115	1070	1013	820	12	16x22,5°
HM 112	1234	1190	1132	1000	12	16x22,5°
HM 125	1365	1320	1263	1000	15	20x18°

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori elicoidali tubolari

Modello	Angolo	RPM	kW		Portata aria max (m³/h)	db (A)
			min.	max		
MONOFASE/ 2 POLI						
HM 35 M2 (A0:6)	25°-40°	2800	0,55	1,10	6.200	60
HM 40 M2 (A0:6)	25°-40°	2800	0,55	1,10	4.660	62
4 POLI						
HM 35 M4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,12	3.440	46
HM 40 M4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,25	4.670	51
HM 45 M4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,55	6.360	52
HM 50 M4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,55	8.140	53
HM 50 M4 (A5:6)	25°-45°	1400	0,12	0,55	8.130	54
HM 56 M4 (A2:6)	20°-45°	1400	0,37	1,10	13.910	60
HM 56 M4 (A2:9)	20°-45°	1400	0,37	1,10	14.710	60
HM 56 M4 (A5:6)	20°-45°	1400	0,37	1,10	14.640	70
6 POLI						
HM 35 M6 (A0:6)	35°-40°	900	0,12	0,12	2.230	37
HM 40 M6 (A0:6)	35°-40°	900	0,12	0,12	3.030	42
HM 45 M6 (A0:6)	35°-40°	900	0,13	0,13	4.120	42
HM 45 M6 (A5:6)	25°-45°	900	0,13	0,13	4.110	42
HM 50 M6 (A0:6)	35°-40°	900	0,25	0,25	5.280	44
HM 50 M6 (A5:6)	25°-45°	900	0,25	0,25	5.270	45
HM 56 M6 (A2:6)	20°-45°	900	0,25	0,55	9.010	51
HM 56 M6 (A2:9)	20°-45°	900	0,25	0,55	9.520	51
HM 56 M6 (A5:6)	20°-45°	900	0,25	0,55	9.760	67
HM 63 M6 (A2:6)	20°-45°	900	0,25	0,75	13.010	53
HM 63 M6 (A2:9)	20°-45°	900	0,37	0,75	14.110	53
HM 63 M6 (A5:6)	20°-45°	900	0,37	0,75	13.570	71
HM 71 M6 (A2:6)	20°-45°	900	0,55	1,10	18.110	56
HM 71 M6 (A2:9)	20°-45°	900	0,55	1,10	19.610	58
HM 71 M6 (A5:6)	20°-45°	900	0,55	1,10	18.350	76
TRIFASE/ 2 POLI						
HM 35 T2 (A0:6)	25°-40°	2800	0,55	1,10	6.200	60
HM 40 T2 (A0:6)	25°-40°	2800	0,55	1,10	4.660	62
HM 45 T2 (A9:4)	25°-50°	2800	0,55	3	14.400	66
HM 45 T2 (A9:8)	25°-50°	2800	0,55	3	13.200	72
HM 50 T2 (A9:4)	25°-50°	2800	1,10	4	18.700	71
HM 50 T2 (A9:8)	25°-50°	2800	1,10	4	17.500	71
HM 56 T2 (A9:4)	25°-50°	2800	1,50	4	22.600	72
HM 56 T2 (A9:5)	25°-50°	2800	5,50	7,50	26.100	69
HM 56 T2 (A9:8)	25°-50°	2800	1,50	4	19.800	72
HM 56 T2 (A9:10)	25°-50°	2800	5,50	7,50	23.700	69
HM 63 T2 (A9:4)	25°-50°	2800	1,50	4	25.400	71
HM 63 T2 (A9:5)	25°-50°	2800	5,50	11	24.900	71
HM 63 T2 (A9:8)	25°-50°	2800	1,50	4	19.200	72
HM 63 T2 (A9:10)	25°-50°	2800	5,50	11	31.200	72
4 POLI						
HM 35 T4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,12	3.440	46
HM 40 T4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,25	4.670	51
HM 45 T4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,55	6.360	52
HM 45 T4 (A5:6)	25°-45°	1400	0,12	0,55	6.350	51
HM 50 T4 (A0:6)	35°-40°	1400	0,12	0,55	8.140	53
HM 50 T4 (A5:6)	25°-45°	1400	0,12	0,55	8.130	54
HM 56 T4 (A2:6)	20°-45°	1400	0,37	1,50	13.910	60
HM 56 T4 (A2:9)	20°-45°	1400	0,37	1,50	14.710	60
HM 56 T4 (A5:6)	20°-45°	1400	0,37	1,50	14.640	70
HM 63 T4 (A2:6)	20°-45°	1400	0,37	3	20.110	62
HM 63 T4 (A2:9)	20°-45°	1400	0,37	3	21.810	63

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori elicoidali tubolari

Modello	Angolo	RPM	kW		Portata aria max (m³/h)	db (A)
			min.	max		
4 POLI						
HM 63 T4 (A5:6)	20°-45°	1400	0,37	3	20.350	74
HM 71 T4 (A2:6)	20°-45°	1400	0,75	3	27.910	65
HM 71 T4 (A2:9)	20°-45°	1400	0,75	3	27.100	68
HM 71 T4 (A5:6)	20°-45°	1400	0,75	3	27.520	79
HM 80 T4 (A2:6)	20°-45°	1400	1,10	5,50	39.010	67
HM 80 T4 (A2:9)	20°-45°	1400	1,10	5,50	41.810	72
HM 80 T4 (A5:6)	20°-45°	1400	1,10	5,50	37.790	76
HM 90 T4 (A6:3)	20°-42°	1400	3	15	51.110	75
HM 90 T4 (A6:6)	20°-42°	1400	3	15	58.310	76
HM 100 T4 (A6:3)	20°-42°	1400	5,50	22	69.410	76
HM 100 T4 (A6:6)	20°-42°	1400	5,50	22	81.210	80
HM 112 T4 (A6:3)	20°-42°	1400	5,50	30	92.110	78
HM 112 T4 (A6:6)	20°-42°	1400	5,50	30	109.010	83
HM 125 T4 (A7:4)	20°-42°	1400	11	45	132.010	85
HM 50 M6 (A5:6)	20°-42°	1400	11	45	143.500	89
6 POLI						
HM 35 T6 (A0:6)	35°-40°	900	0,12	0,12	2.230	37
HM 40 T6 (A0:6)	35°-40°	900	0,12	0,12	3.030	42
HM 45 T6 (A0:6)	35°-40°	900	0,13	0,13	4.120	42
HM 45 T6 (A5:6)	25°-45°	900	0,13	0,13	4.110	42
HM 50 T6 (A0:6)	35°-40°	900	0,25	0,25	5.280	44
HM 50 T6 (A5:6)	25°-45°	900	0,25	0,25	5.270	45
HM 56 T6 (A2:6)	20°-45°	900	0,25	0,55	9.010	51
HM 56 T6 (A2:9)	20°-45°	900	0,25	0,55	9.520	51
HM 56 T6 (A5:6)	20°-45°	900	0,25	0,55	9.760	67
HM 63 T6 (A2:6)	20°-45°	900	0,25	0,75	13.010	53
HM 63 T6 (A2:9)	20°-45°	900	0,37	0,75	14.110	53
HM 63 T6 (A5:6)	20°-45°	900	0,37	0,75	13.570	71
HM 71 T6 (A2:6)	20°-45°	900	0,55	1,10	18.110	56
HM 71 T6 (A2:9)	20°-45°	900	0,55	1,10	19.610	58
HM 71 T6 (A5:6)	20°-45°	900	0,55	1,10	18.350	76
HM 80 T6 (A2:6)	20°-45°	900	0,75	2,20	25.310	57
HM 80 T6 (A2:9)	20°-45°	900	0,75	2,20	27.110	63
HM 80 T6 (A5:6)	20°-45°	900	0,75	2,20	25.200	72
HM 90 T6 (A6:3)	20°-42°	900	1,50	4	33.110	65
HM 90 T6 (A6:6)	20°-42°	900	1,50	4	37.810	66
HM 100 T6 (A6:3)	20°-42°	900	2,20	7,50	45.010	66
HM 100 T6 (A6:6)	20°-42°	900	2,20	7,50	52.610	70
HM 112 T6 (A6:3)	20°-42°	900	2,20	11	59.710	69
HM 112 T6 (A6:6)	20°-42°	900	2,20	11	70.510	73
HM 125 T6 (A7:4)	20°-42°	900	3	15	85.410	76
HM 125 T6 (A7:8)	20°-42°	900	3	15	98.110	80