

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

300-400° C/2h

HMF F400/HMF F300



CARATTERISTICHE

- Ventilatore assiale, a struttura lunga, con corpo rinforzato
- Gruppo modulare motore-girante. Girante in alluminio pressofuso con angolo di inclinazione variabile. Strato di finitura in polvere epossidica. Carcassa con sportello di accesso al motore.
- Motore standard asincrono a gabbia di scoiattolo con grado di protezione IP-55 e isolamento in classe H certificata 400-300°C/2h. Prodotto con tensioni standard: 230/400V 50Hz in motori trifase fino a 4kW e 400/690V 50Hz per potenze superiori. Su richiesta: motori IE3, 2 velocità, ventilatori ATEX.


APPLICAZIONI

Progettati appositamente per installazioni in serie, risultano ideali per: aspirazione fumi di emergenza con motore interno ad ambiente pericoloso

- Temperatura di lavoro massima: 60°C

Omologazione ufficiale dal Laboratorio europeo APPLUS, in conformità alla norma EN 12101-3:2015 N° certificazione: 0370-CPD-0912

I prezzi sono a richiesta

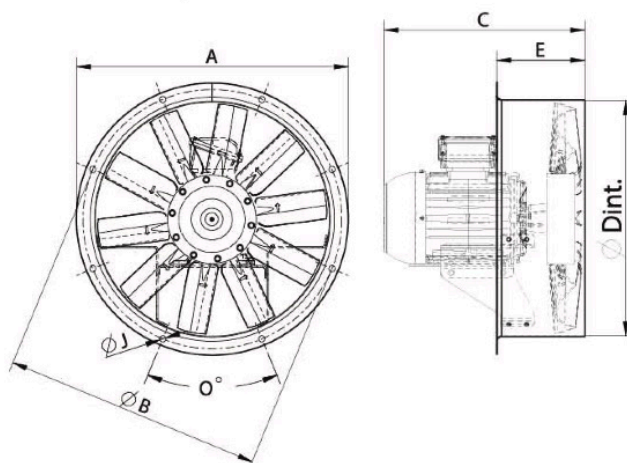

Tipo	ØA	ØB	ØD	E	ØJ	O
HMF 45	525	500	452	455	12	8x45°
HMF 50	600	560	504	440	12	12x30°
HMF 50M2-T2	600	560	504	540	12	12x30°
HMF 56	646	620	559	560	12	12x30°
HMF 63	725	690	633	550	12	12x30°
HMF 63M2-T2	725	690	633	770	12	12x30°
HMF 71	802	770	715	600	12	16x22,5°
HMF 71M2-T2	802	770	715	770	12	16x22,5°
HMF 80	892	860	801	600	12	16x22,5°
HMF 90	1000	970	903,5	820	12	16x22,5°
HMF 100	1115	1070	1013	820	12	16x22,5°
HMF 112	1234	1190	1132	1000	12	16x22,5°
HMF 125	1365	1320	1263	1000	15	20x18°

ventilatore evacuazione fumi dentro la zona rischio incendio

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

300-400° C/2h

ventilatore evacuazione fumi dentro la zona rischio incendio

Modello			Angolo		RPM	kW				Portata aria max (m³/h)		db (A)	
	F400	F300	F400	F300		min.		max		F400	F300	F400	F300
						F400	F300	F400	F300				
TRIFASE/ 2 POLI													
HMF 45 T2	(A8:4)	(A9:4)	20°-45°	25°-50°	2800	0,55	0,55	3	3	12.500	15.400	65	66
HMF 45 T2	(A8:6)	(A9:8)	20°-45°	25°-50°	2800	0,55	0,55	3	3	12.400		64	72
HMF 45 T2	(A8:9)	-	20°-45°	-	2800	0,55	-	3	-	11.700	-	65	-
HMF 45 T2	(A8:12)	-	20°-45°	-	2800	0,55	-	3	-	11.800	-	64	-
HMF 50 T2	(A8:4)	(A9:4)	20°-45°	25°-50°	2800	1,10	1,10	4	4	16.500	17.600	67	72
HMF 50 T2	(A8:6)	(A9:8)	20°-45°	25°-50°	2800	1,10	1,10	4	4	16.200	16.500	67	72
HMF 50 T2	(A8:9)	-	20°-45°	-	2800	1,10	-	4	-	14.400	-	68	-
HMF 50 T2	(A8:12)	-	20°-45°	-	2800	1,10	-	4	-	14.400	-	66	-
HMF 56 T2	(A8:4)	(A9:4)	20°-45°	25°-50°	2800	1,50	1,50	7,50	4	23.200	22.800	70	73
HMF 56 T2	(A8:6)	(A9:5)	20°-45°	25°-50°	2800	1,50	5,50	7,50	7,50	23.700	24.600	70	70
HMF 56 T2	(A8:9)	(A9:8)	20°-45°	25°-50°	2800	1,50	1,50	7,50	4	24.800	24.500	70	73
HMF 56 T2	(A8:12)	(A9:10)	20°-45°	25°-50°	2800	1,50	5,50	7,50	7,50	22.300	22.500	70	69
HMF 63 T2	-	(A9:4)	-	25°-50°	2800	-	1,50	-	11	-	30.500	-	71
HMF 63 T2	-	(A9:5)	-	25°-50°	2800	-	5,50	-	11	-	33.100	-	72
HMF 63 T2	-	(A9:8)	-	25°-50°	2800	-	1,50	-	11	-	35.800	-	73
HMF 63 T2	-	(A9:10)	-	25°-50°	2800	-	5,50	-	11	-	29.600	-	73
4 POLI													
HMF 45 T4	(A5:6)	(A2:6)	20°-42,5°	20°-45°	1400	0,75	0,55	0,75	0,75	-	6.640	51	55
HMF 45 T4	-	(A2:9)	-	20°-45°	1400	-	0,55	-	0,75	-	7.000	-	55
HMF 50 T4	(A5:6)	(A2:6)	25°-45°	20°-45°	1400	0,75	0,55	0,75	1,10	-	9.460	55	59
HMF 50 T4	-	(A2:9)	-	20°-45°	1400	-	0,55	-	1,10	-	9.150	-	59
HMF 56 T4	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		1400	0,75	0,55	1,50	2,20	14.630	13.110	70	61
HMF 56 T4	-	(A2:9)	-	20°-45°	1400	-	0,55	-	2,20	-	13.810	-	61
HMF 63 T4	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		1400	0,75	0,55	3	3	20.340	19.010	74	63
HMF 63 T4	-	(A2:9)	-	20°-45°	1400	-	0,55	-	3	-	20.610	-	63
HMF 71 T4	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		1400	0,75	0,75	3	4	27.510	26.410	79	66
HMF 71 T4	-	(A2:9)	-	20°-45°	1400	-	0,75	-	4	-	25.700	-	68
HMF 80 T4	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		1400	2,20	1,10	4	7,50	34.460	37.010	76	68
HMF 80 T4	-	(A2:9)	-	20°-45°	1400	-	1,10	-	7,50	-	32.700	-	73
HMF 90 T4	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		1400	3	3	15	15	48.110	48.510	73	76
HMF 90 T4	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		1400	3	3	15	15	54.810	55.210	78	77
HMF 100 T4	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		1400	5,50	5,50	22	22	67.210	66.010	72	77
HMF 100 T4	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		1400	5,50	5,50	22	22	77.810	77.010	81	81
HMF 112 T4	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		1400	7,50	5,50	37	37	92.110	87.010	76	79
HMF 112 T4	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		1400	7,50	5,50	37	37	104.010	103.010	83	84
HMF 125 T4	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		1400	11	7,50	45	45	124.010	121.010	83	84
HMF 125 T4	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		1400	11	7,50	45	45	141.010	139.010	89	87
6 POLI													
HMF 45 T6	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°	25°-45°	900	0,55	0,55	0,75	0,55	-	4.310	42	46
HMF 45 T6	-	(A2:9)	-	20°-45°	900	-	0,55	-	0,55	-	4.540	-	46
HMF 50 T6	(A5:6)	(A2:6)	25°-45°	20°-45°	900	0,55	0,55	0,75	0,55	-	6.130	46	49
HMF 50 T6	-	(A2:9)	-	20°-45°	900	-	0,55	-	0,55	-	6.550	-	49
HMF 56 T6	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		900	0,55	0,55	0,75	0,55	9.760	8.480	67	51
HMF 56 T6	-	(A2:9)	-	20°-45°	900	-	0,55	-	0,55	-	8.970	-	51
HMF 63 T6	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		900	0,55	0,55	0,75	0,75	13.560	12.310	71	54
HMF 63 T6	-	(A2:9)	-	20°-45°	900	-	0,55	-	0,75	-	13.310	-	54
HMF 71 T6	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		900	0,55	0,55	1,10	1,10	18.340	17.110	76	57
HMF 71 T6	-	(A2:9)	-	20°-45°	900	-	0,55	-	1,10	-	18.610	-	59
HMF 80 T6	(A5:6)	(A2:6)	20°-45°		900	0,75	0,55	2,20	2,20	25.190	24.010	72	58
HMF 80 T6	-	(A2:9)	-	20°-45°	900	-	0,55	-	2,20	-	25.710	-	64
HMF 90 T6	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		900	1,50	0,75	5,50	4	31.210	31.410	63	66
HMF 90 T6	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		900	1,50	0,75	5,50	4	35.510	35.810	68	67
HMF 100 T6	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		900	1,50	3	7,50	7,50	43.610	42.710	63	67
HMF 100 T6	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		900	1,50	3	7,50	7,50	50.410	49.910	71	71
HMF 112 T6	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		900	2,20	3	11	11	59.710	56.410	66	69
HMF 112 T6	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		900	2,20	3	11	11	67.610	66.810	73	74
HMF 125 T6	(A3:4)	(A6:3)	20°-42°		900	3	3	18,50	22	80.610	78.110	73	74
HMF 125 T6	(A3:8)	(A6:6)	20°-42°		900	3	3	18.50	22	91.410	89.910	80	78