

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi semplice aspirazione

NTPF plug fan

NOVITÀ



Ventilatore compatto senza cassa, con motore direttamente accoppiato. Costruito con lamiera d'acciaio zincato Z-275. Girante a pale curvate all'interno con finitura a polveri. Taglie da 225 fino a 800 mm, con una portata di 50.000 m³/h e pressione fino a 3.000 Pa. Tutti i ventilatori sono dotati di dispositivo per la misurazione della portata.

Motore IE3 alta efficienza.

Temperatura d'impiego: -20°C/ +40°C

APPLICAZIONI

Condizionatori, sistemi di immissione ed estrazione, estrattori da cucina, piscine, recuperatori di calore, settore marittimo, laboratori farmaceutici, ospedali, sistemi di pressurizzazione per controllo del fumo, forni, industria agro-alimentare


Modello	Potenza motore kW														
	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00	4,00	5,50	7,50	11,00	15,00	18,50	22,00	30,00
Prezzi €															
2 POLI (3.000 RPM)															
NTPF 225															
NTPF 250															
NTPF 280															
NTPF 315															
NTPF 355															
NTPF 400															
NTPF 450															
NTPF 500															
4 POLI (1.500 RPM)															
NTPF 355															
NTPF 400															
NTPF 450															
NTPF 500															
NTPF 560															
NTPF 630															
NTPF 710															
NTPF 800															
6 POLI (1.000 RPM)															
NTPF 560															
NTPF 630															
NTPF 710															
NTPF 800															

I prezzi includono il motore e il dispositivo per la misurazione della portata.

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi semplice aspirazione

MONTAGGIO ORIZZONTALE

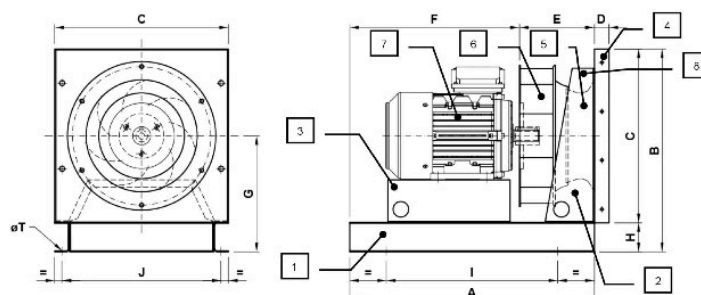

Tipo	A	B*	C	D	E	F	G*	H*	I	J	ØT
		min/max					min/max	min/max			
NTPF 225	425	333/333	315	20	122	303	175/175	18/18	275	290	10
NTPF 250	500	396/425	355	30	136	364	218/247	41/70	350	325	10
NTPF 280	500	440/469	400	30	161	339	240/269	40/69	350	370	10
NTPF 315	550	480/512	450	30	180	370	255/287	30/62	400	420	10
NTPF 355	650	530/562	500	40	204	446	280/312	30/62	500	460	12
NTPF 400	650	590/632	560	40	227	423	310/352	30/72	500	520	12
NTPF 450	650	670/712	630	40	255	395	355/397	40/82	500	590	12
NTPF 500	750	740/810	710	40	284	466	385/455	30/100	600	670	12
NTPF 560	1000	880/940	800	40	321	679	480/540	80/140	850	760	12
NTPF 630	1000	880/960	800	40	363	637	480/560	80/160	850	760	12
NTPF 710	1100	1098/1178	1000	50	409	691	598/678	98/178	950	950	14
NTPF 800	1100	1130/1198	1000	50	457	643	630/698	130/198	950	950	14

*dimensioni variabili tra i due valori

A RICHIESTA MONTAGGIO VERTICALE

