

# PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata senza guarnizione

## Serranda di regolazione motorizzata




Realizzata in lamiera zincata e saldata al laser con guarnizione, servomotore marca BELIMO 24V o 230V on/off, a richiesta altri tipi di motorizzazione

### CARATTERISTICHE

#### Lunghezza innesto

Ø 80 - 224 mm    L2 = 40 mm  
Ø 250 - 355 mm    L2 = 60 mm  
Ø 400 mm        L2 = 80 mm

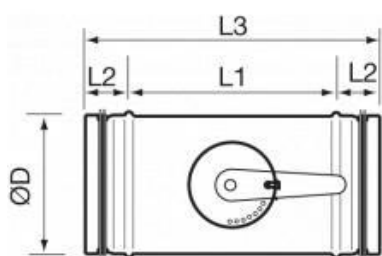

ØD (mm)	Prezzo €	ØD (mm)	Prezzo €
80		224	
100		250	
125		280	
140		300	
150		315	
160		355	
180		400	
200			

## Tappo maschio-femmina




Realizzata in lamiera zincata - ad innesto

### CARATTERISTICHE

#### Spessore lamiera

Ø 80 - 300 mm    s = 0,6 mm  
Ø 315 - 400 mm    s = 0,7 mm

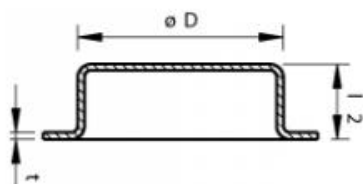

ØD (mm)	L2 (mm)	Peso kg	Prezzo €
80	32	0,1	
100	32	0,1	
125	32	0,1	
140	32	0,2	
150	32	0,2	
160	32	0,2	
180	32	0,2	
200	32	0,3	
224	32	0,3	
250	32	0,4	
280	32	0,4	
300	32	0,5	
315	32	0,6	
355	32	0,7	
400	32	0,8	