

PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata senza guarnizione

Stacco circolare a 45° FVRK per condotte rettangolari



Realizzato in lamiera zincata - senza guarnizione


CARATTERISTICHE

Spessore lamiera

ø 80 - 300 mm = 0,6 mm
ø 315 - 600 mm = 0,7 mm

Lunghezza innesto

ø 80 - 250 mm = 40 mm
ø 280 - 315 mm = 60 mm
ø 355 - 600 mm = 80 mm

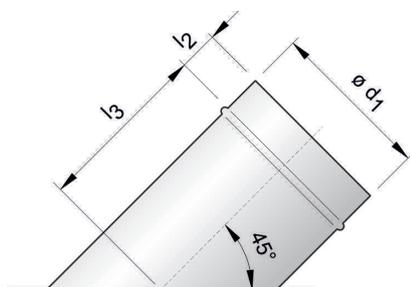

Ø d1 (mm)	L3 (mm)	Prezzo €	Ø d1 (mm)	L3 (mm)	Prezzo €
80	110		300	250	
100	120		315	255	
125	130		355	275	
140	155		400	300	
150	160		450	325	
160	165		500	350	
180	175		600	430	
200	185		630	445	
224	195		710	485	
250	210		800	530	
280	240				

Y 45°




Realizzato in lamiera zincata - senza guarnizione

CARATTERISTICHE

Spessore lamiera

ø 150 - 500 mm

A richiesta Y ridotte

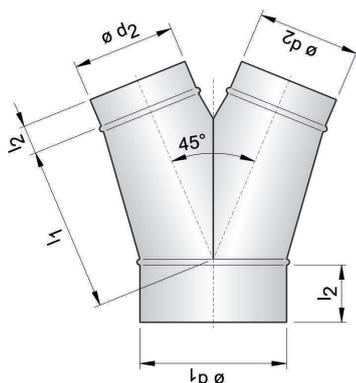

Ø d1/d2 (mm)	Prezzo €
150/150	
200/200	
250/250	
300/300	
355/355	
400/400	
500/500	