

PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata senza guarnizione

Silenziatore circolare



Tubo interno in alluminio perforato. Isolamento incombustibile in fibra di vetro. Tubo esterno in alluminio. Terminali in lamiera zincata. Spessore 25 o 50 mm (a richiesta 75 mm).

Spessore 25 mm

Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	L = 500 mm Prezzo €	L = 1000 mm Prezzo €	L = 2000 mm Prezzo €
80	125			
100	150			
125	180			
140	200			
150	200			
160	200			
180	224			
200	250			
250	300			
280	355			
300	355			
315	355			
355	400			
400	450			
450	500			

Prodotto normalmente disponibile in magazzino

Spessore 50 mm

Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	L = 500 mm Prezzo €	L = 1000 mm Prezzo €	L = 2000 mm Prezzo €
80	180			
100	200			
125	224			
140	250			
150	250			
160	250			
180	280			
200	300			
250	355			
280	400			
300	400			
315	400			
355	450			
400	500			

A richiesta

PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata senza guarnizione

Grafico attenuazione acustica sp. 25 mm





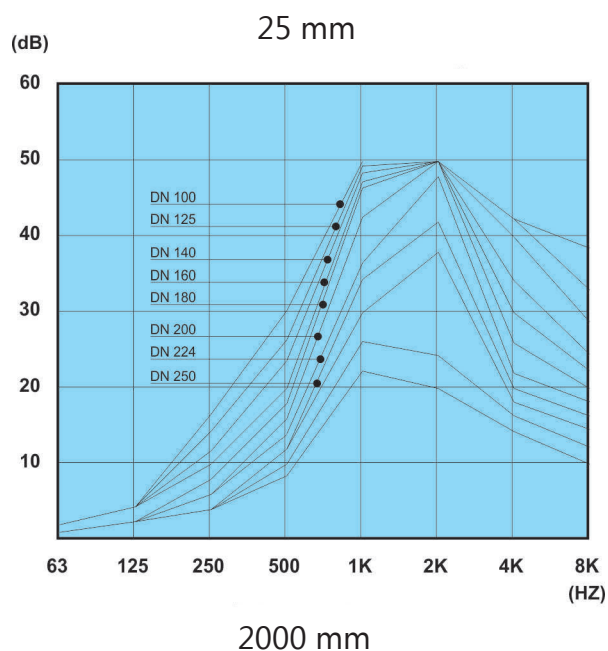


Grafico attenuazione acustica sp. 50 mm

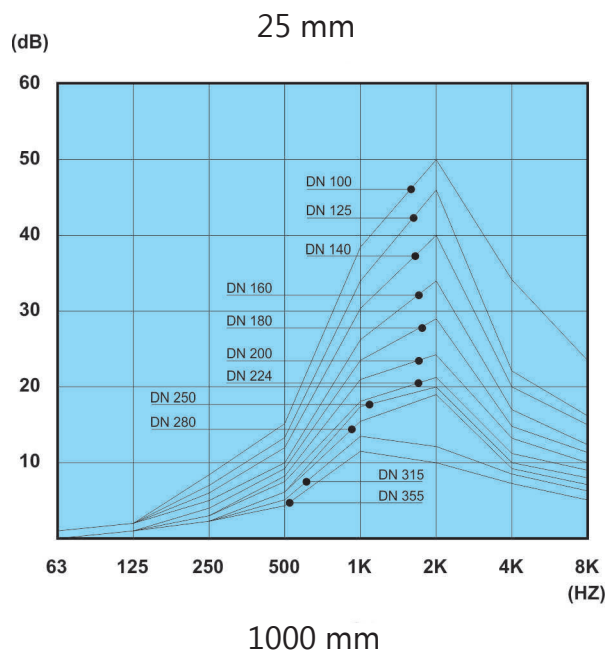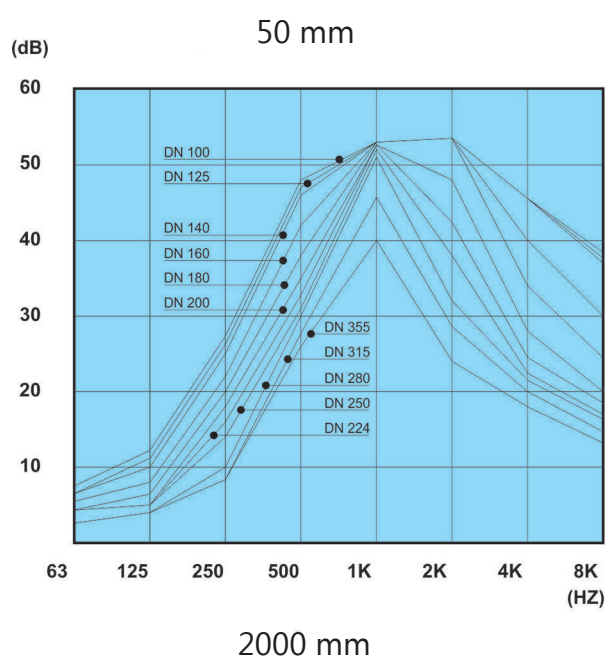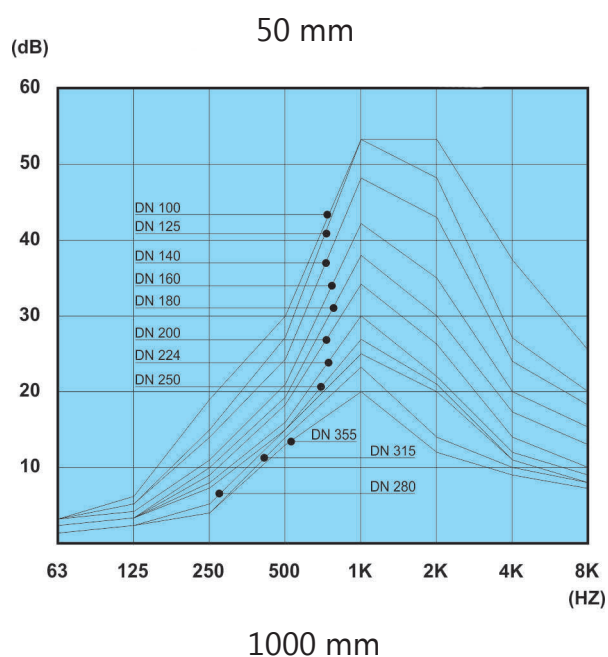

PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata senza guarnizione

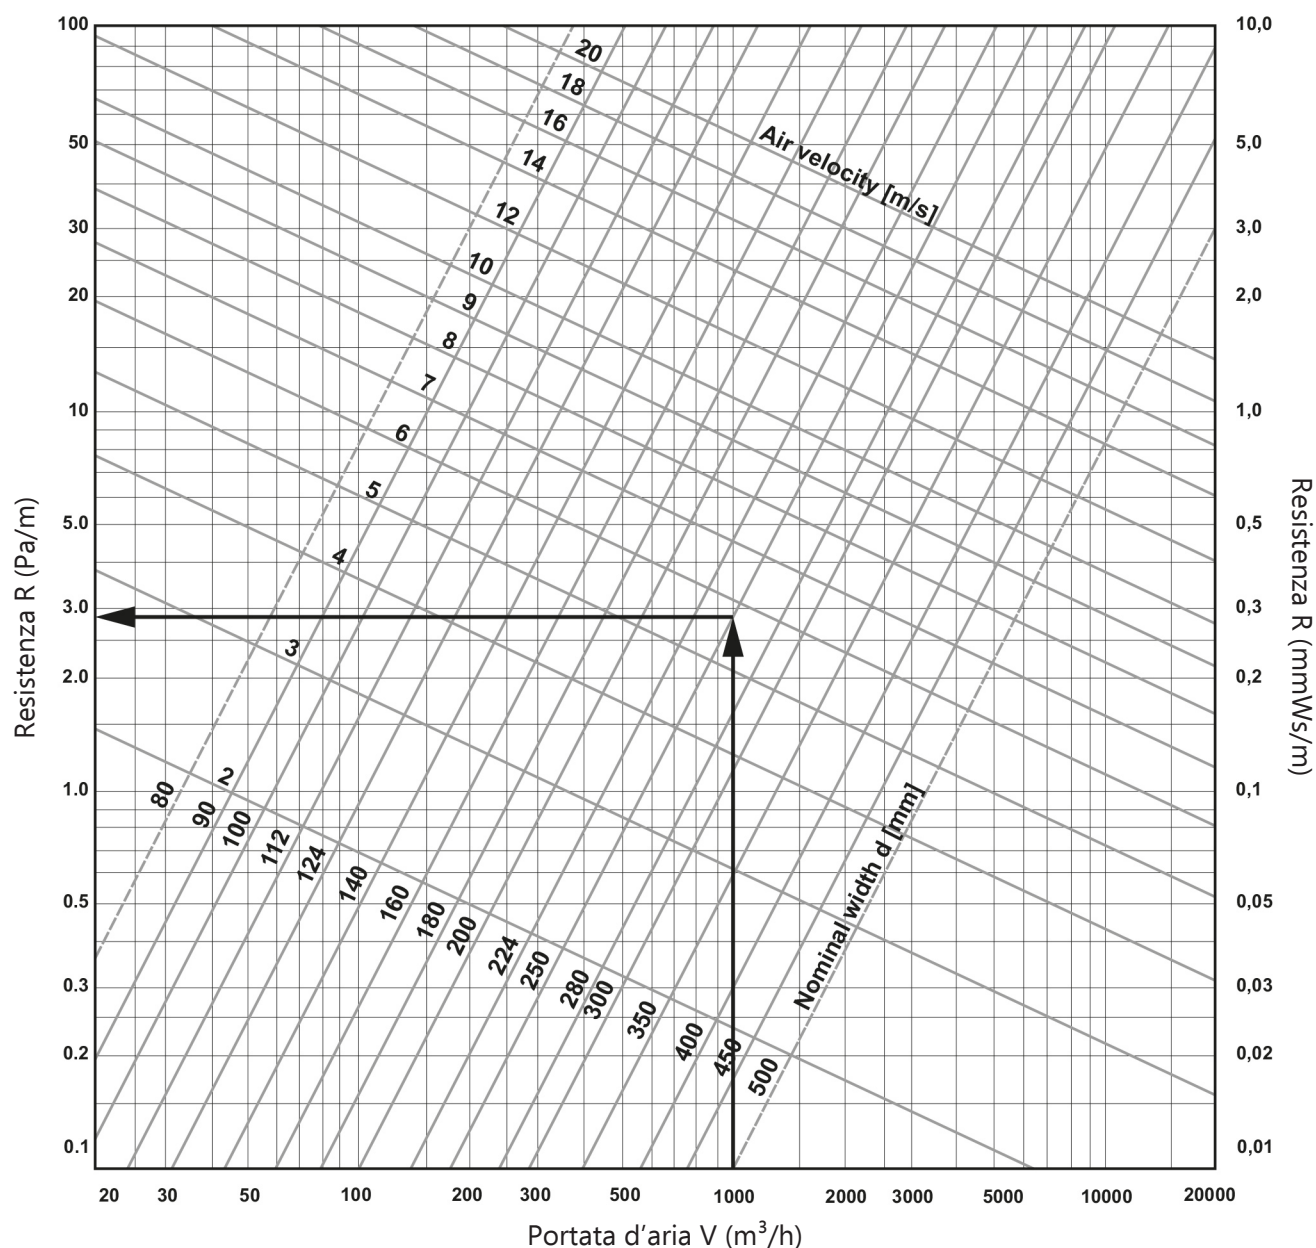

Esempio: $V = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$; tubo NW 250 mm $\rightarrow 2,9 \text{ Pa/m}$

Valido per aria con una temperatura di $+20^\circ\text{C}$ e una densità di $1,2 \text{ kg/m}^3$

Resistenza determinata x fattore corretto = resistenza effettiva

Temperature ($^\circ\text{C}$)	-20	± 0	20	40	60	80	100	120
Correction factor	1,158	1,073	1	0,936	0,88	0,83	0,785	0,746

ALUFLEX bend: Resistance approx. 2 x resistance of the plain ended pipe bend of the same dimensions.