

PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata con guarnizione

Tubo spiro zincato



Tubo di ventilazione in lamiera zincata per estrazione e immissione aria

CARATTERISTICHE

Realizzato in lamiera zincata Z200 (DX 51D)

Diametri di produzione

da \varnothing 100 al \varnothing 1200 mm

A richiesta spessori lamiera e pezzature fuori standard

\varnothing (mm)	pezzature (ml)						
100	3	300	3	600	3	1000	3
125	3	355	3	650	3	1100	3
150	3	400	3	700	3	1200	3
160	3	450	3	750	3		
200	3	500	3	800	3		
250	3	550	3	900	3		

Curva stampata con guarnizione (15°, 30°, 45°, 60°, 90°)




Realizzata in lamiera zincata saldata a laser - con guarnizione, eccetto \varnothing 355, 400, 500 realizzati a settori

CARATTERISTICHE

Spessore lamiera
 \varnothing 80 - 315 mm t = 0,7

Lunghezza innesto
 \varnothing 80 - 250 mm = 40 mm
(L2) \varnothing 280 - 315 = 60 mm

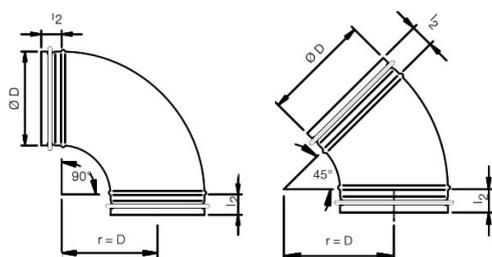

\varnothing D (mm)	Prezzo €				
	15°	30°	45°	60°	90°
80					
100					
125					
140					
150					
160					
180					
200					
224					
250					
280					
300					
315					
355*					
400*					
500*					