

PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata con guarnizione

Riduzione concentrica



Realizzato in lamiera zincata saldata a laser - con guarnizione

A richiesta per scatole complete anche senza guarnizione

CARATTERISTICHE

Spessore lamiera

Ø 80 - 315 mm s=0,7 mm


Lunghezza innesto

Ø 80 - 250 mm =40 mm

Ø 280 - 315 mm =60 mm

Ø d1	Prezzo €													
	Ø d2													
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	355	400
100														
125														
140														
150														
160														
180														
200														
224														
250														
280														
300														
315														
355														
400														
500														

d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	Peso kg
100	80	25	0,1
125	80	40	0,2
125	100	20	0,2
140	100	40	0,3
140	125	20	0,2
150	100	45	0,3
150	125	25	0,3
150	140	20	0,3
160	100	55	0,3
160	125	30	0,3
160	140	25	0,3
160	150	20	0,3
180	100	60	0,3
180	125	45	0,3
180	150	30	0,3
180	160	25	0,3
200	100	70	0,4
200	125	55	0,4
200	140	45	0,4
200	150	40	0,4
200	160	35	0,4

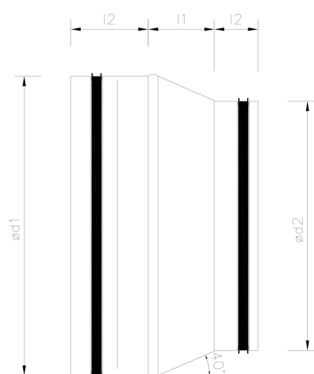

d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	Peso kg
200	180	25	0,4
224	140	40	0,5
224	150	40	0,5
224	160	40	0,5
224	180	40	0,5
224	200	40	0,5
250	150	70	0,5
250	160	65	0,5
250	180	55	0,5
250	200	45	0,5
280	200	60	0,6
280	250	30	0,6
300	200	60	0,9
300	250	45	0,9
300	280	25	0,9
315	160	100	0,9
315	200	80	0,9
315	250	50	0,9
315	280	30	0,9
315	300	15	0,8

PARTICOLARI LAMIERA ZINCATA

particolari in lamiera zincata con guarnizione

Manicotto a sella a 90°

Realizzato in lamiera zincata saldata a laser - con guarnizione



CARATTERISTICHE


Spessore lamiera

Ø 80 - 315 mm s = 0,7 mm

Lunghezza innesto

Ø 80 - 250 mm = 40 mm

Ø 315 mm = 60 mm

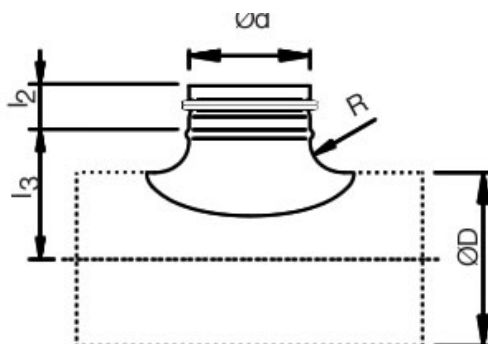

Prezzo €											
ØD	Ø d										
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	315
80											
100											
125											
140											
150											
160											
180											
200											
224											
250											
280											
300											
315											
355											
400											
450											
500											
560											