


TUBI FLESSIBILI

ventilazione e aspirazione

P200/PU

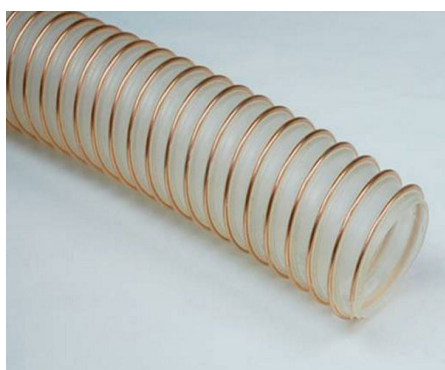

Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 1.40 mm) di poliuretano (Pu) e spirale in filo d'acciaio armonico ramato. Tubazione particolarmente robusta, idonea per impieghi gravosi (livello forte).

Applicazioni

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali
Trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc.

CARATTERISTICHE

Colore: trasparente

Pezzature: 10 m standard
(a richiesta fino a 15 m)

Temperatura d'impiego: -40°C/+90°C
(+125°C punte)

Ø interno (mm)	prezzo €/ml	Ø interno (mm)	prezzo €/ml
32		90	
35		100	
38		110	
40		115	
45		120	
50		125	
60		140	
65		150	
70		160	
75		180	
80		200	

Diametro (mm)	Pressione di esercizio (bar*)	Depressione di esercizio (bar*)	Raggio di curvatura interno (mm)	Peso gr/m
32	3,00	0,90	48	380
35	2,60	0,80	53	450
38	2,40	0,75	57	520
40	2,30	0,70	60	560
50	1,90	0,60	75	670
60	1,80	0,55	90	790
75	1,20	0,50	113	980
80	1,20	0,45	120	1090
90	1,10	0,45	135	1230
100	1,10	0,40	150	1360
110	1,00	0,35	165	1380
120	0,90	0,30	180	1420
125	0,80	0,25	188	1540
140	0,70	0,20	210	1750
150	0,70	0,20	225	1820
160	0,60	0,20	240	2150
180	0,50	0,15	270	2650
200	0,50	0,15	300	2920
225	0,40	0,10	338	3280
275	0,30	0,10	375	3570
300	0,30	0,10	450	4310

I dati riportati nella seguente tabella sono indicativi. *I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente.