


TUBI FLESSIBILI

ventilazione e aspirazione alte temperature

P4/PES + P4-S/PES

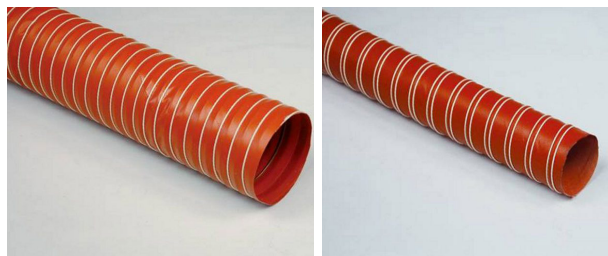

Tubo flessibile realizzato con uno (P4/PES) o doppio (P4-S/PES) strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone. Spirale interna e visibile (P4-PES) o spirale incorporata (P4-S/PES) in acciaio armonico ramato, cordoncino esterno (P4/PES) o doppio cordoncino esterno (P4-S/PES) in fibra di vetro.

Applicazioni

Aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle polverose in presenza di alte temperature

CARATTERISTICHE

Colore: rosso mattone

Pezature: 4 m standard/4 m standard (2 m per Ø 19 mm)

Diametri di produzione:

da Ø 25/19 mm a Ø 305 mm

Temperatura d'impiego: -50°/+210°C

Comprimibilità assiale: 30%

A richiesta

Tubo flessibile P4 con manicotti terminali



Ø interno (mm)	prezzo €/ml	Ø interno (mm)	prezzo €/ml
19		83	
25		90	
28		95	
30		102	
32		114	
35		120	
38		127	
39		130	
41		140	
44		152	
51		160	
55		165	
57		170	
60		178	
63		180	
64		203	
65		229	
70		254	
76		305	
80			

Diametro (mm)		Pressione di esercizio (bar*)		Depressione di esercizio (mm/ca*)		Raggio di curvatura interno (mm)		Peso gr/m	
P4/PES	P4-S/PES	P4/PES	P4-S/PES	P4/PES	P4-S/PES	P4/PES	P4-S/PES	P4/PES	P4-S/PES
-	19	-	3,0	-	7300	-	9	-	110
25	25	1,6	2,8	5100	7100	8	12	120	185
38	38	1,3	2,6	5000	6000	12	18	168	305
51	51	1,2	2,6	4300	5200	16	24	250	360
63	63	1,1	2,4	4000	4600	20	31	300	485
76	76	1,1	2,2	3400	4300	25	38	410	580
89	89	1,0	2,0	3000	4000	29	44	490	690
95	95	0,9	1,9	2800	3700	33	49	550	730
102	102	0,9	1,9	2600	3500	35	52	650	770
114	114	0,9	1,5	2200	3000	40	60	720	845
127	127	0,8	1,4	1700	2400	46	69	800	925
152	152	0,7	1,2	1400	1700	50	75	980	1200
180	180	0,6	1,0	1100	1200	60	90	1190	1430
203	203	0,5	0,7	700	900	68	101	1330	1650
254	254	0,4	0,5	450	700	100	150	1650	2090
305	305	0,1	0,3	300	500	116	200	2000	2550