

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori cassonati

BCI

Ventilatore centrifugo per giochi gonfiabili




CARATTERISTICHE:

- Realizzato completamente in lamiera di acciaio zincato
- Girante curva in avanti, ad aspirazione singola, in tutti i modelli
- Valvola di non ritorno
- Boccaglio circolare in mandata per il raccordo diretto al condotto o boccaglio in aspirazione
- Motore asincrono standard a gabbia di scoiattolo con grado di protezione IP-55 e isolamento in Classe F. Prodotto con tensioni standard: 230V 50Hz
- La posizione predefinita di montaggio è LG270

APPLICAZIONI:

- Castelli e slitte gonfiabili
- Applicazioni industriali, aspirazione o mandata di aria
- Temperatura di lavoro massima. Getto di aria convogliata: 130°C, ambiente 50°C in monofase

Tipo	RPM	Intensità max (A) 230 V	Kw	Portata aria (m ³ /h)	dB (A)	Peso kg	Prezzo €
BCI 20/8 M2 1,1 kW	2800	6,71	1,1	1.590	58	27,0	
BCI 22/9 M2 1,1 kW	2800	6,71	1,1	1.300	62	38,0	
BCI 22/9 M2 1,5 kW	2800	9,44	1,5	2.010	62	39,0	
BCI 25/10 M2 1,5 kW	2800	9,44	1,5	1.430	66	45,0	

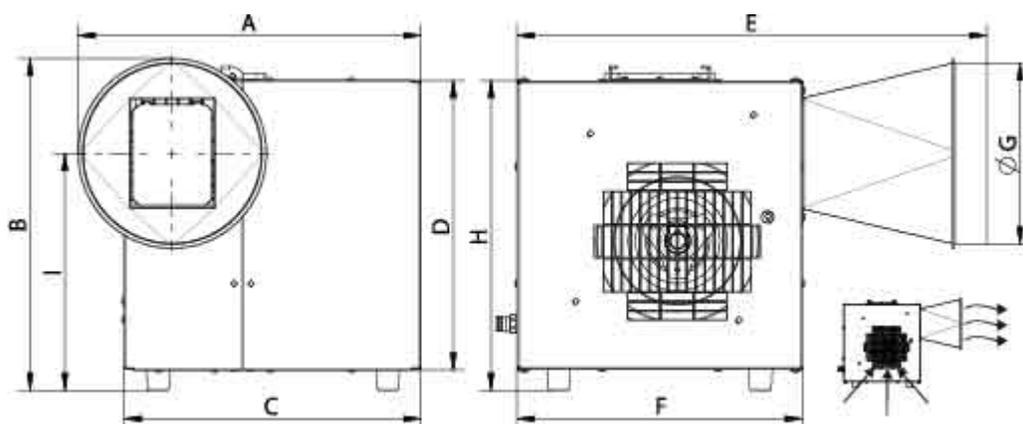

Tipo	A	B	C	D	E	F	ØG	H	I
BCI 20/8	425	405	370	355	585	355	223	380	290
BCI 22/9	490	450	445	405	595	405	223	430	330
BCI 25/10	490	450	445	405	595	405	223	430	330