

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi doppia aspirazione

NTHZ R



Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione a pale rovesce

CARATTERISTICHE

- Coclea in lamiera in acciaio zincato e graffata con il metodo Pittsburgh, che ne assicura alta qualità e perfetta tenuta
- Girante costruita in acciaio resistente alla corrosione, con pale saldate curvate all'indietro e verniciate
- Alberi dimensionati con un elevato coefficiente di sicurezza e costruiti in acciaio al carbonio, torniti e rettificati, rivestiti con vernice protettiva
- Cuscinetti ad una corona di sfere, muniti di collare eccentrico di fissaggio
- Temperatura di funzionamento standard tra -20°C e +60°C

A richiesta modelli T1, T2, T2L fino alla taglia 1250

Modello	N. max giri/min	N. totale pale	Prezzo €
NTHZ 315 R	3305	11	
NTHZ 355 R	3150	11	
NTHZ 400 R	2800	11	
NTHZ 450 R	2400	11	
NTHZ 500 R	2100	11	
NTHZ 560 R	1950	11	
NTHZ 630 R	1550	11	
NTHZ 710 R	1350	11	

Nella versione B/R e T2L dalla grandezza 400 alla 500 i cuscinetti sono a tenuta stagna e lubrificati a vita, alloggiati in un anello smorzatore in gomma sostenuto da una raggiera a tre o quattro bracci in acciaio (Fig.1). Nella versione T1, T2L dalla grandezza 560 alla 1000 e T2 i supporti sono montati su profilati in acciaio saldati al telaio T (Fig.2, 3). Essi sono muniti di ingrassatori per la rilubrificazione dei cuscinetti.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

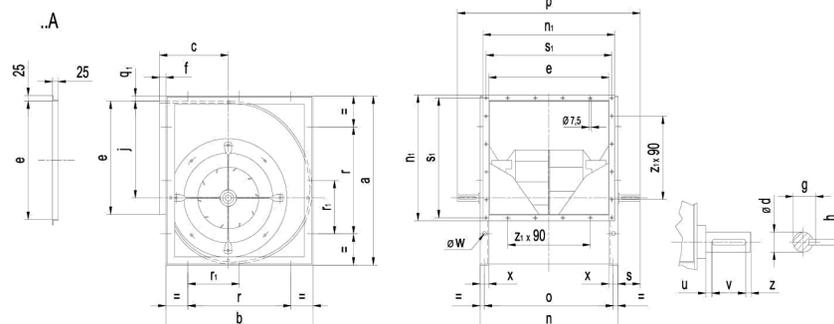

Modello	a	b	c	ød	e	f	g	h	j	n	n1	o	p	r	r1	s	s1	u	v	z	x	q1	øw	z1
NTHZ 315 R	578	482	236	25	404	39	28	8	341	464	454	434	585	280	-	61	434	5	40	5	30	3	10	4
NTHZ 355 R	655	542	261	30	453	39	33	8	384	533	503	493	655	355	-	61	483	7	40	10	40	5	10	4
NTHZ 400 R	736	606	291	30	507	45	33	8	432	587	557	547	709	355	178	61	537	7	40	10	40	4	10	5
NTHZ 450 R	828	674	322	35	569	52	38	10	486	649	619	609	810	450	225	81	599	11	50	10	40	6	12	6
NTHZ 500 R	918	744	352	35	638	56	38	10	540	718	688	678	785	450	225	79	668	9	50	10	40	4	12	6
NTHZ 560 R	1030	838	390	40	715	54	43	12	606	815	765	765	1000	500	250	93	745	10	70	10	50	6	15	7
NTHZ 630 R	1158	936	434	40	801	62	43	12	681	901	851	851	1090	560	280	95	831	12	70	10	50	7	15	8
NTHZ 710 R	1304	1048	485	50	898	71	53,5	14	767	998	948	958	1220	630	315	111	928	16	80	10	50	7	18	9