


VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi

CLIBOS-TR per forni e cabine di verniciatura

NOVITÀ

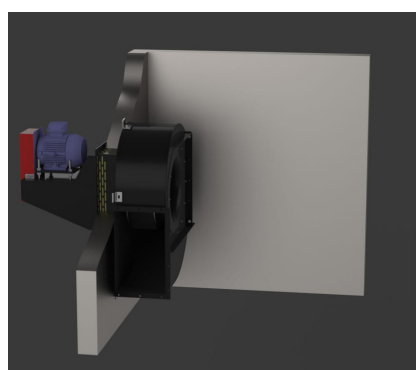

Installazione in un forno

Ventilatore centrifugo plug fan


CARATTERISTICHE

- Cassa isolata realizzata in acciaio laminato al carbonio, protetta dalla corrosione mediante verniciatura a polvere di colore nero resistente al calore
- Isolamento in lana di roccia ad alta densità 90 kg/m^3 , spessore 150 e 200 mm
- Turbine autopulenti e girante rinforzata a pale rovesce con pale realizzate in acciaio laminato al carbonio bilanciate dinamicamente. Cuscinetti per impieghi gravosi.
- Motore IE3 per uso in continuo (S1) a gabbia di scoiattolo, motore IEC asincrono standardizzato con grado di protezione IP-55 e isolamento in Classe F. Tensioni standard 230/400V 50/60Hz per motori trifase fino a 4kW e 400/690V 50/60Hz per potenze superiori.
- Temperatura di lavoro massima in continuo, ambiente: 60°C
- Adatto per temperature in continuo da -40°C a 350°C

APPLICAZIONI

forni, caldaie, cabine di verniciatura, essiccazione di: tabacco, orzo, ceramica, vetro e legno; camere isolate termicamente soggette a controllo di temperatura, bruciatori, inceneritori, forni fusori

Modello	Angolo	kW		Portata max m^3/h	db (A)	Prezzo €
		min.	max.			
CLIBOS-TR 452 T4	2000-2700	2,20	5,50	13.079	72	
CLIBOS-TR 502 T4	1800-2400	3	7,50	21.030	72	
CLIBOS-TR 562 T4	1500-2100	3	9,20	19.414	72	
CLIBOS-TR 632 T4	1400-1900	4	11	24.316	74	
CLIBOS-TR 712 T4	1200-1700	5,50	15	33.565	76	
CLIBOS-TR 802 T4	1100-1600	7,50	22	40.623	77	

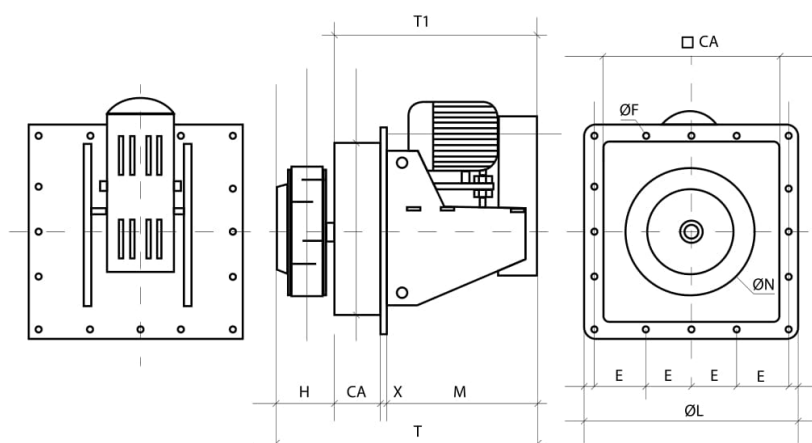

Modello	CA	E	F	H	L	M	N	T	T1	X	?CA
CLIBOS-TR 452 T4	150	177	12.5	262	740	500	450	918	656	6	660
CLIBOS-TR 502 T4	150	177	12.5	282	740	585	500	1023	741	6	660
CLIBOS-TR 562 T4	150	192	12.5	309	800	670	560	1135	826	6	720
CLIBOS-TR 632 T4	150	192	12.5	341	800	670	630	1169	828	8	720
CLIBOS-TR 712 T4	150	233	14.5	371	970	785	710	1314	943	8	870
CLIBOS-TR 802 T4	150	233	14.5	412	970	900	800	1470	1058	8	870