

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi semplice aspirazione

EP-BT/P




Elettroventilatore centrifugo a semplice aspirazione per basse pressioni/medie portate

Materiale: acciaio verniciato

- Idoneo per convogliare aria polverosa e nebbie oleose con temperature massime di 60°C
- Estraibilità gruppo motore ventola
- Ventola in acciaio verniciato a pale piane saldate, boccaglio con rete di protezione
- Motore trifase, a richiesta monofase. Disponibili da 2 poli.

Orientamenti a pag. 49

Modello	RPM	Hp	Watt	Portata m ³ /h		Pressione max (mm H ₂ O)	Prezzo €
				min.	max		
EP-BT/P 160	2800	0,5	368	280	630	42	
EP-BT/P 200	2800	0,75	552	600	1.250	90	
EP-BT/P 240	2800	1,5	1104	1.000	2.400	134	
EP-BT/P 280	2800	3	2208	1.600	3.600	175	
EP-BT/P 330	2800	5,5	4048	3.600	7.000	240	

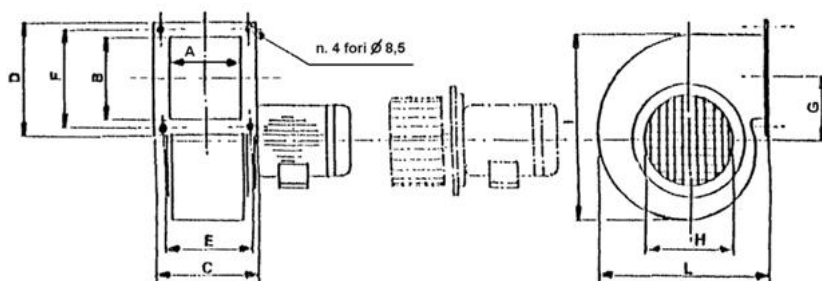

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
EP-BT/P 160	90	90	133	133	112	112	93	134	248	252
EP-BT/P 200	123	113	170	160	149	128	115	168	300	293
EP-BT/P 240	135	135	190	190	164	164	141	187	373	333
EP-BT/P 280	162	173	222	233	194	205	160	225	438	400
EP-BT/P 330	202	193	262	253	234	225	193	250	513	465