


VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori in linea

R/Z

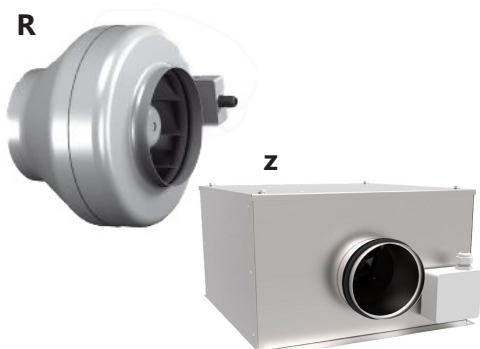


Ventilatori in linea con corpo in plastica o lamiera d'acciaio sandzimir R/Z


CARATTERISTICHE

- Portata fino a 5,200 m³/h (fino a 1.700 m³/h possibile anche con corpo in materiale plastico) / 2-400 m³/h
- Diametro canale circolare 100 - 400 mm / 125 - 240 mm
- Casing in acciaio o materiale plastico
- Giranti a pala rovescia installabili in qualsiasi posizione
- Velocità regolabile 0-100% in modalità stepless
- Motore 50 Hz

Tipo	RPM	Kw	Ass. max A	Portata (m ³ /h)	Ps (Pa)	IP	Peso kg	Prezzo €
SERIE R								
R 100	2650	0,028	0,12	-	-	IP44	2,0	
R 125	2620	0,028	0,12	-	-	IP44	2,1	
R 150	2380	0,05	0,22	270	189	IP44	3,0	
R 160	2390	0,049	0,22	254	206	IP44	3,0	
R 160 L	2429	0,091	0,40	488	196	IP44	3,4	
R 200	2400	0,096	0,42	471	213	IP44	3,5	
R 250	2340	0,103	0,44	506	225	IP44	3,7	
R 250 L.3DF	2485	0,12	0,53	465	292	IP44	4,2	
R 315.3EF	2665	0,12	0,90	702	346	IP44	6,1	
R 315 M.3EF	2665	0,20	0,90	691	413	IP44	6,2	
R 355 M.3FA	1422	0,27	1,28	1.325	256	IP54	16,2	
SERIE Z								
125.2CA	1980	0,029	0,14	-	-	IP44	13,0	
160.3CA	2465	0,06	0,26	266	197	IP44	14,0	
200.3DF	2455	0,124	0,54	446	288	IP44	17,5	
250.3EF	2670	0,2	0,88	639	408	IP44	17,5	
315.4EC	1380	0,143	0,66	911	177	IP44	21,0	
355.5FA	1410	0,29	1,4	1.217	272	IP44	26,0	
400.5FA	1410	0,29	1,4	1.545	245	IP44	28,0	



SERIE R	A	B	C	D	M	ØA	ØB
R 100	-	142	192	-	25	242	100
R 125	-	140	190	-	25	242	125
R 150	-	140	190	-	25	341	150
R 160	-	140	190	-	25	341	160
R 160 L	-	195	245	-	25	341	160
R 200	-	180	230	-	25	341	200
R 250	-	170	230	-	30	341	250
R 250 L	-	170	230	-	30	341	250
R 315	-	195	255	-	30	402	315
R 315 M	-	195	255	-	30	402	315
R 355 M	-	326	393	-	32	490	355

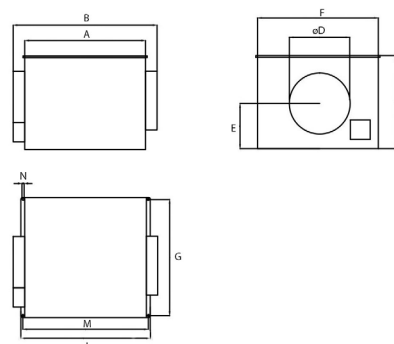

SERIE Z	A	B	C	ØD	E	F	G	L	M	N
Z 125	360	460	244	125	105	380	360	410	390	4xØ9
Z 160	360	460	264	-	-	380	360	410	390	4xØ9
Z 200	390	490	315	200	150	420	400	440	420	4xØ9
Z 250	420	520	354	250	180	465	445	470	450	4xØ9
Z 315	580	680	420	315	208	595	575	630	610	4xØ9
Z 355	600	700	460	355	230	620	600	650	630	4xØ9
Z 400	650	750	470	400	242	645	625	700	680	4xØ9