VENTILAZIONE INDUSTRIALE

300-400° C/2h

JFC

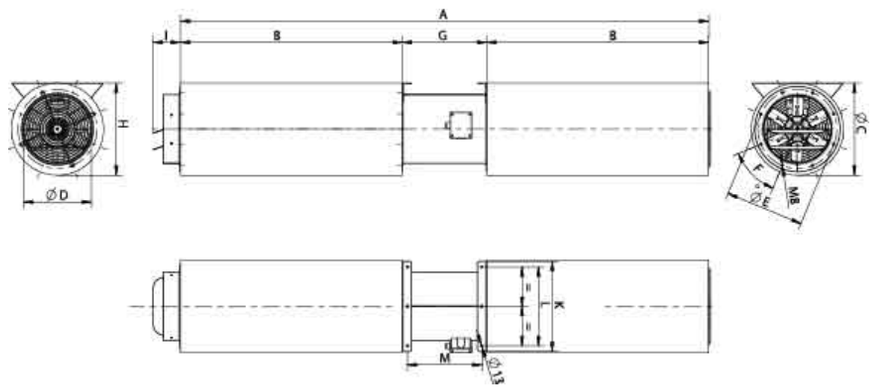

VENTILATORE:

• Ventilatore assiale con struttura tubolare rinforzata, realizzato in lamiera di acciaio. La scatola di collegamento è accessibile lateralmente da uno sportello rimovibile.

• Motore standard asincrono a gabbia di scoiattolo con grado di protezione IP-55 e isolamento in classe H certificata 300-400ºC/2h. Tensioni standard 230/400V 50Hz per motori ad 1 velocità e 400V 50Hz per motori a 2 velocità.

SILENZIATORI:

• Struttura in acciaio zincato. Condotto interno realizzato in lamiera perforata di acciaio zincato. Sui silenziatori viene collocata lana di roccia con proprietà di assorbimento acustico che impediscono la propagazione del rumore provocato dal ventilatore.

• **JFC UN** unidirezionale equipaggiato con una rete di protezione, sul lato in aspirazione, e di un deflettore in mandata.

• **JFC RE** reversibile è munito di deflettori su entrambi i lati. Il deflettore allontana l'aria dal soffitto e da ostacoli come traverse o condotti dirigendo l'intero flusso di aria nel punto di aspirazione più vicino.

APPLICAZIONI

• Ideato per parcheggi di autovetture e larghi spazi dove aria inquinata o fumo proveniente da incendio accidentale devono essere rimossi con efficacia.

• Un design ottimizzato riduce al minimo l'altezza necessaria per l'installazione e garantisce un funzionamento silenzioso.

• Temperatura di lavoro massima: 60ºC

Omologazione ufficiale dal Laboratorio europeo APPLUS, in conformità alla norma EN 12101-3:2015
N° certificazione: 0370-CPD-1325

Modello	RPM	Intensità max (A) 400V	Kw	Portata aria (m³/h)		Peso kg	Prezzo €	
				F300	F400		F300	F400
JFC 315 T2 RE	2780	1,36	0,55	4.360	4.140	95		
JFC 315 T2 UN	2780	1,36	0,55	4.490	4.280	91		
JFC 315/H T2 RE	2860	2,39	1,1	5.420	4.500	97		
JFC 315/H T2 UN	2860	2,39	1,1	4.740	5.140	93		
JFC 355 T2 RE	2870	0,81	0,55	5.500	5.190	101		
JFC 355 T2 UN	2870	0,81	0,55	5.230	4.930	99		
JFC 355/H T2 RE	2875	2,39	1,1	6.820	6.400	103		
JFC 355/H T2 UN	2875	2,39	1,1	6.900	6.480	101		
JFC 400 T2 RE	2875	2,39	1,1	8.160	7.740	125		
JFC 400 T2 UN	2875	2,39	1,1	8.460	8.050	121		
JFC 400/H T2 RE	2875	3,14	1,5	9.190	8.690	128		
JFC 400/H T2 UN	2875	3,14	1,5	9.320	8.850	128		

Tipo	Silenziatore 50 mm				Silenziatore +50 mm				ØD	ØE	F	G	I	K	L	M
	A	B	ØC	H	A	B	ØC	H								
JFC315	2380	1000	415	462,5	1640	630	455	482,5	306	355	8x45	380	148	406	356	414
JFC355	2380	1000	415	502,5	1800	710	495	522,5	361	395	8x45	380	148	461	411	414
JFC400	2380	1000	415	550	2025	800	540	570	450	450	8x45	425	148	506	456	458