

VENTILAZIONE RESIDENZIALE

estrattori da parete

SILENTIS/SILENTIS INOX



Estrattore da bagno ad alto rendimento con sistema di estrazione laterale o centrale

- Materiale plastico
- Frontalino estraibile senza viti
- Valvola di non ritorno inclusa
- Motore monofase 220-240V 50/60Hz
- Protezione IP-X4, isolamento Classe B

Versioni

STANDARD Funzionamento con l'interruttore della luce


TIMER Timer elettronico regolabile da 3 a 15 minuti

CARATTERISTICHE

Colore: bianco/inox

Temperatura ambiente max: 40°C

Tipo	ø (mm)	Tensione V 50 Hz	Velocità RPM	Potenza ass. (W)	Portata aria max (m ³ /h)	dB(A)	Peso kg	Prezzo €
versione STANDARD								
SILENTIS 10	100	230	2500	15	98	37	0,64	
SILENTIS 12	120	230	2450	20	190	39	0,84	
SILENTIS 15	150	230	2100	25	320	41	1,02	
SILENTIS 10 INOX	100	230	2500	15	98	37	0,64	
SILENTIS 12 INOX	120	230	2450	20	190	39	0,85	
versione TIMER								
SILENTIS 10 T	100	230	2500	15	98	37	0,64	
SILENTIS 12 T	120	230	2450	20	190	39	0,85	
SILENTIS 10 INOX T	120	230	2450	20	190	37	0,64	
SILENTIS 12 INOX T	150	230	2100	25	320	39	0,85	

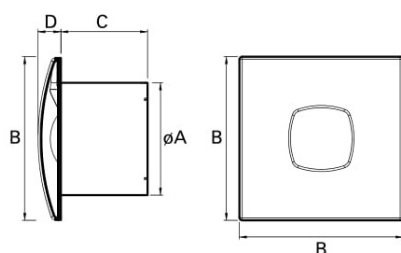

Tipo	ø A	B	C	D
SILENTIS 10	98	140	98	10
SILENTIS 12	118	170	100	13
SILENTIS 15	148	190	112	15