

VENTILAZIONE RESIDENZIALE

estrattori da parete

LHV/ MT-100-125-150



LHV:

Estrattore elicoidale da muro e vetro

- Kit vetro incluso
- Ventilatore ad alta efficienza
- Griglia di protezione
- Tensione 230V 50Hz - Protezione IP44, isolamento Classe B
- Temperatura ambiente max: -20°C/+50°C



MT:

Estrattore per installazione in condotta rigida o flessibile


- Corpo ed elica in materiale plastico
- Motore monofase tensione 220-240V 50/60Hz
- Protezione IP-X2, isolamento Classe B

Versioni

STANDARD Funziona con l'interruttore della luce


TIMER Timer elettronico regolabile da 3 a 15 minuti (solo ø100)

Tipo	ø (mm)	Tensione V 50 Hz	Velocità RPM	Potenza ass. (W)	Portata aria max (m³/h)	dB(A)	Peso kg	Prezzo €
versione STANDARD 5 velocità								
LHV 160	160	230	1750	20	450	40	1,2	
LHV 190	190	230	1500	30	700	42	1,7	
LHV 225	225	230	1150	45	900	44	3	
LHV 300	300	230	1050	50	1450	47	3,4	
LHV 350	350	230	1300	100	1850	52	4,3	
LHV 400	400	230	1400	215	3150	55	7,4	

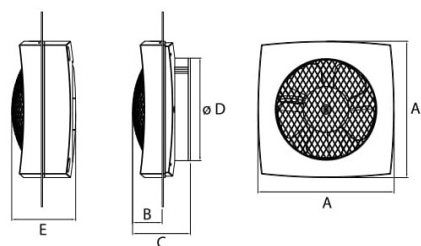

Tipo	A	B	C	ø D	E
LHV 160	210	46	89	160	99
LHV 190	250	54	97	194	109
LHV 225	285	61	110	229	123
LHV 300	370	77	125	315	144
LHV 350	430	85	142	365	159
LHV 400	490	95	160	415	181

Tipo	ø (mm)	Tensione V 50 Hz	Velocità RPM	Potenza ass. (W)	Portata aria max (m³/h)	dB(A)	Peso kg	Prezzo €
versione STANDARD								
MT-100	100	230	2500	15	98	41	0,4	
MT-125	125	230	2450	10	190	43	0,6	
MT-150	150	230	2100	20	320	45	1,2	
versione TIMER								
MT-100 T	100	230	2500	15	98	41	0,4	

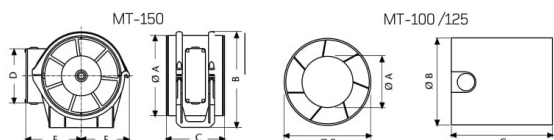

Tipo	ø A	B	C	D	E	F
MT 100	60	97	92	-	-	-
MT 125	65	118	96	-	-	-
MT 150	148	177	108	100	99,5	89,2