

VENTILAZIONE RESIDENZIALE

estrattori da parete

X-MART MATIC/X-MART MATIC INOX

Estrattore con frontalino di apertura automatico



- Frontalino di apertura automatico
- Sistema di montaggio rapido senza viti
- Luce pilota di funzionamento
- Motore monofase 220-240V - 50/60Hz
- Protezione IP-X4, isolamento Classe B
- Frontalino estraibile

Versioni

STANDARD Funzionamento con l'interruttore della luce

TIMER Timer elettronico regolabile da 3 a 15 minuti


HYGRO Rilevatore di umidità, regolabile tra il 40% e il 90% e temporizzatore elettronico regolabile tra 40 secondi e 15 minuti

CARATTERISTICHE

Colore: bianco/acciaio

Temperatura ambiente max: 40°C

Tipo	Ø (mm)	Tensione V 50 Hz	Velocità RPM	Potenza ass. (W)	Portata aria max (m ³ /h)	dB(A)	Peso kg	Prezzo €
versione STANDARD								
X-MART 10 MATIC	100	230	2500	15	98	38	0,65	
X-MART 12 MATIC	120	230	2450	20	190	40	0,82	
X-MART 15 MATIC	150	230	2100	25	320	42	0,97	
X-MART 10 MATIC INOX	100	230	2500	15	98	38	0,78	
X-MART 12 MATIC INOX	120	230	2450	20	190	40	0,98	
X-MART 15 MATIC INOX	150	230	2100	25	320	42	1,14	
versione TIMER								
X-MART 10 MATIC T	100	230	2500	15	98	38	0,64	
X-MART 10 MATIC INOX T	100	230	2500	15	98	38	0,66	
X-MART 12 MATIC INOX T	120	230	2450	20	190	40	0,87	
versione HYGRO								
X-MART 10 MATIC INOX H	100	230	2500	15	98	38	0,66	
X-MART 12 MATIC INOX H	120	230	2450	20	190	40	0,87	

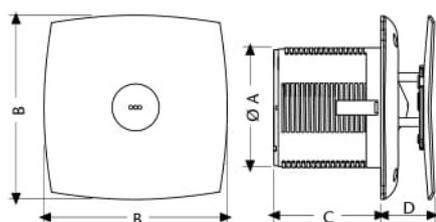

Tipo	Ø A	B	C	D
X-MART MATIC 10	98	150	87	38 max
X-MART MATIC 12	118	170	101	38 max
X-MART MATIC 15	148	194	120	38 max