

GRA-1



Griglie di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm, con controtelaio removibile per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro


Costruzione: Alluminio anodizzato. Controtelaio in acciaio zincato.

Impiego: A parete, in ripresa

Fissaggio: Con viti a vista, pomelli a calamite

GRA-1 può essere inclusa di serranda (GRA-2)

Dimensioni H (mm)	Prezzo €					
	Base B (mm)					
	200	300	400	500	600	800
200						
300						
400						
500						
600						
800						

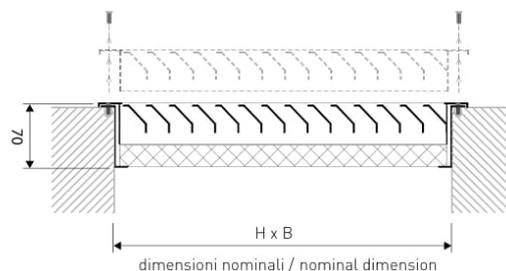

GRA-3



Griglie di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm, con controtelaio incernierato per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro

Costruzione: Alluminio anodizzato. Controtelaio in acciaio zincato.

Impiego: A parete, in ripresa

Fissaggio: Con viti a vista, pomelli a calamite

GRA-3 può essere inclusa di serranda (GRA-4)

Dimensioni H (mm)	Prezzo €					
	Base B (mm)					
	200	300	400	500	600	800
200						
300						
400						
500						
600						
800						

