


BOCCHETTE•DIFFUSORI•GRIGLIE•SERRANDE

griglie di ripresa

GRA-5

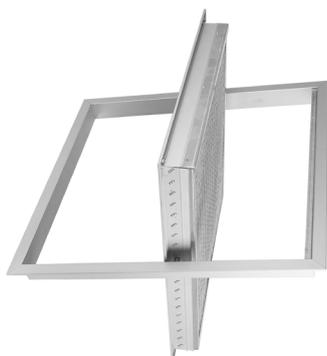

Griglie di aspirazione portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm, con controcornice imperniata centralmente per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro

Costruzione: Alluminio anodizzato al naturale. Cornice e controcornice in alluminio estruso

Chiusura: A calamita, pomelli a r.

Dimensioni H (mm)	Prezzo €					
	Base B (mm)					
	200	300	400	500	600	800
200						
300						
400						
500						
600						
800						
596x596 esterno cornice						

GRA-6



Griglie di aspirazione portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm, con controcornice imperniata lateralmente per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro

Costruzione: Alluminio anodizzato al naturale. Cornice e controcornice in alluminio estruso.

Chiusura: A calamita, pomelli a r.

Dimensioni H (mm)	Prezzo €					
	Base B (mm)					
	200	300	400	500	600	800
200						
300						
400						
500						
600						
800						
596x596 esterno cornice						