

BOCCHETTE•DIFFUSORI•GRIGLIE•SERRANDE

diffusori geometria variabile

DSRQ/DSRQS



Diffusore a geometria variabile su pannello 597×597 mm sviluppato per ambienti con soffitti alti in cui è necessario un lancio lungo e un elevato rapporto di induzione

Materiale campana: Acciaio

Materiale deflettore: Acciaio

Finitura: Verniciatura a polveri epossidiche resistente a urti o abrasioni colore bianco RAL 9010

Impiego: Raffreddamento e riscaldamento degli ambienti

Altezza di installazione: fino a 16 m

Fissaggio: Tramite viti posizionate sul collo del diffusore

DSRQ: diffusore a geometria variabile su base quadrata a regolazione manuale

DSRQS: diffusore a geometria variabile su base quadrata a regolazione simultanea

Ø nominale (mm)	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Prezzo DSRQ s/campana €	Prezzo DSRQ c/campana €	Prezzo DSRQS completo di campana €
250	284	286	248			
315	349	352	313			
400	433	436	398			

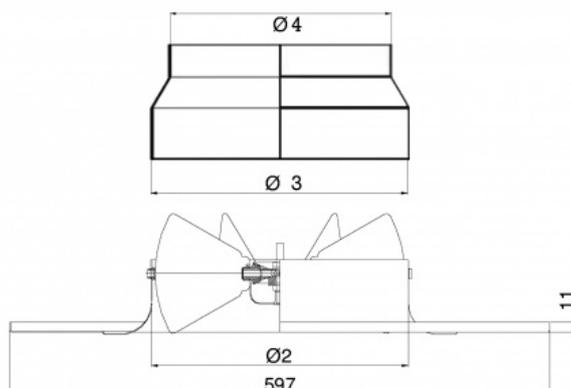


Diagramma 1

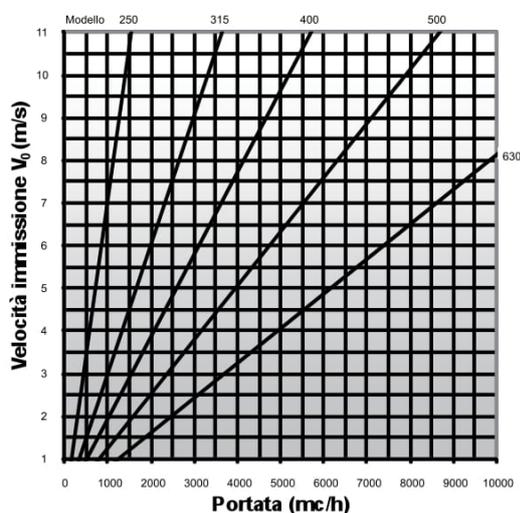


Diagramma 2

