

ERISTEL



Controtelai per celle e filtri a tasca

CARATTERISTICHE

Telaio: acciaio zincato/acciaio inox

Guarnizione: a innesto, in gomma priva di siliconi

Ideale per spessori 80/100 mm

Dimensioni LxHxP (mm)	Prezzo €	
	Acciaio zincato	Acciaio inox
610x610x80		
305x610x80		
610x610x100		
305x610x100		
610x610x120		
305x610x120		

FE




Filtro elettrostatico da canale

CARATTERISTICHE

Telaio: Alluminio

Prefiltro: Metallico in rete lato ingresso aria

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz

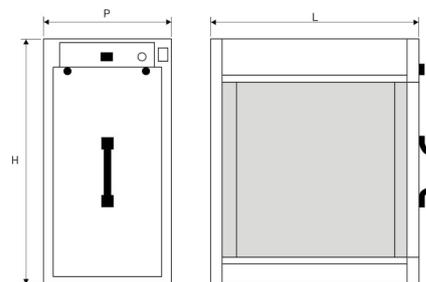

Modello	Dimensioni PxHx218 (mm)	Potenza elettrica (W)	Capacità di accumulo	Portata aria (m ³ /h)	Prezzo €
FE250	287x490	9	216	470 600 750 900 1200	
FE300	287x592	9	282	600 800 1000 1200 1600	
FE450	490x490	16	378	820 1050 1310 1570 2100	
FE500	490x592	16	494	1070 1400 1730 2100 2770	
FE550	592x490	16	460	990 1270 1590 1910 2550	
FE600T	592x592	16	600	1300 1700 2100 2550 3360	