

VENTILAZIONE INDUSTRIALE

ventilatori centrifughi semplice aspirazione

EP-AP; EP-AP/E; EP-AP/ES



Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione

Materiale: acciaio verniciato

- Boccaglio con rete di protezione
- Idoneo per convogliare aria pulita con temperature massime di 60°C
- Motore trifase da 2 poli

Modelli disponibili:

EP-AP senza disco portamotore


EP-AP/E con disco portamotore

EP-AP/ES con supporti base

Orientamenti a pag. 49

Modello	RPM	Hp	Watt	Portata m ³ /h min. max	Pressione max (mm H ₂ O)	Prezzo € serie EP-AP	Prezzo € serie EP-AP/E	Prezzo € serie EP-AP/ES
EP-AP 16	2800	0,08	59	120 380	65			
EP-AP 20	2800	0,25	184	140 440	80			
EP-AP 24	2800	0,33	243	170 550	100			
EP-AP 24S	2800	0,5	368	200 600	125			
EP-AP 28	2800	0,75	552	260 800	160			
EP-AP 31	2800	1	736	350 1.050	220			
EP-AP 38	2800	2	1472	400 1.250	270			
EP-AP 40	2800	3	2208	450 1.350	300			

Modello EP-AP

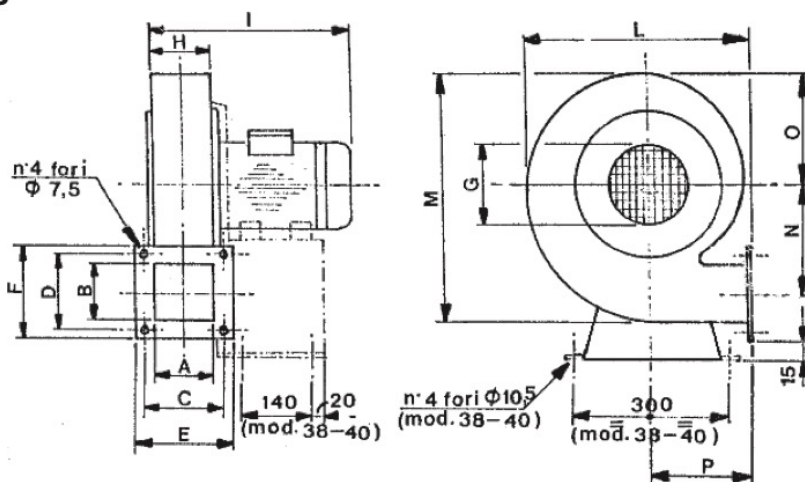


Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
EP-AP 16	46	46	70	70	90	90	85	55	190	210	240	108	105	100
EP-AP 20	69	63	95	95	115	115	115	80	213	255	300	135	130	130
EP-AP 24	69	63	95	95	115	115	115	80	213	317	370	175	160	145
EP-AP 24S	69	63	95	95	115	115	115	85	269	317	370	175	160	145
EP-AP 28	82	82	105	105	125	125	115	85	274	388	438	222	194	168
EP-AP 31	82	82	105	105	125	125	115	85	300	388	438	222	194	168
EP-AP 38	89	89	115	115	135	135	137	96	330	505	541	251	245	235
EP-AP 40	89	89	115	115	135	135	137	96	330	505	541	251	245	235

VENTILAZIONE INDUSTRIALE


ventilatori centrifughi semplice aspirazione

Modello EP-AP/E

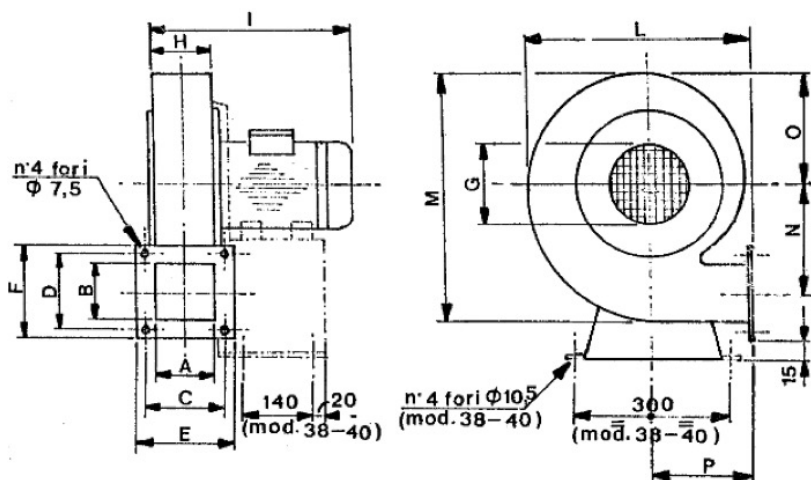

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
EP-AP/E 16	46	46	70	70	90	90	85	55	190	210	240	108	105	100
EP-AP/E 20	69	63	95	95	115	115	115	80	213	255	300	135	130	130
EP-AP/E 24	69	63	95	95	115	115	115	80	213	317	370	175	160	145
EP-AP/E 24S	69	63	95	95	115	115	115	85	269	317	370	175	160	145
EP-AP/E 28	82	82	105	105	125	125	115	85	274	388	438	222	194	168
EP-AP/E 31	82	82	105	105	125	125	115	85	300	388	438	222	194	168
EP-AP/E 38	89	89	115	115	135	135	137	96	330	505	541	251	245	235
EP-AP/E 40	89	89	115	115	135	135	137	96	330	505	541	251	245	235

Modello EP-AP/ES

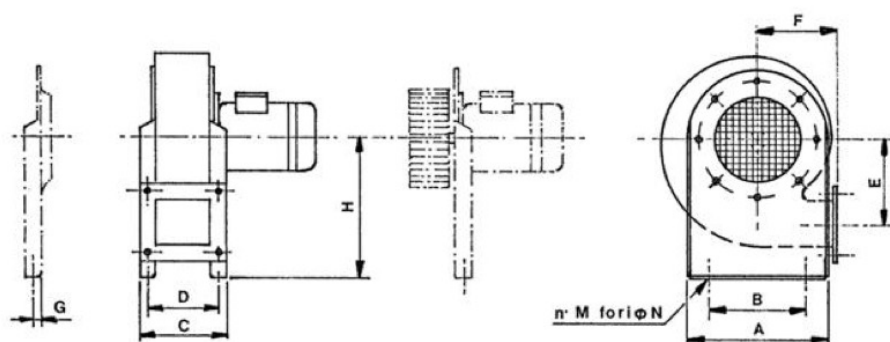

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
EP-AP/ES 20	220	190	140	110	135	130	15	180	310	315	4	8,5
EP-AP/ES 24	240	210	140	110	175	145	15	220	365	395	4	8,5
EP-AP/ES 24S	240	210	140	110	175	145	15	220	365	395	4	8,5
EP-AP/ES 28	290	260	145	115	222	168	15	280	448	502	4	8,5
EP-AP/ES 31	290	260	145	115	222	168	15	280	448	502	4	8,5
EP-AP/ES 38	330	300	156	126	251	235	15	335	570	586	4	8,5
EP-AP/ES 40	330	300	156	126	251	235	15	335	570	586	4	8,5